

Modern Minimalist LED Cylinder Ceiling Light with Recessed Spot

Lustre moderne LED au design minimaliste de cylindre et spot encastré

INSTALLATION & SAFETY GUIDE

EN **FR** **DE** **ES** **IT** **NL**

Ref. x-25040533-x & 11 other variants

EAN: 633710441667

GU10 · 7–21 W max · AC 220–240V · IP20 · Class II · Resin · 3 models, 2 colours, 2 light temps

Table of Contents

Sommaire · Inhaltsverzeichnis · Índice · Sommario · Inhoudsopgave

EN **English** lightingconcepts.ie ..... pp. 3 – 6

FR **Français** luminairestendance.com ..... pp. 7 – 10

DE **Deutsch** leuchtenlokal.de ..... pp. 11 – 14

ES **Español** tendencialuminarias.com ..... pp. 15 – 18

IT **Italiano** illuminazioneitalia.it ..... pp. 19 – 22

NL **Nederlands** verlichtingtrends.nl ..... pp. 23 – 26

Modern Minimalist LED Cylinder Ceiling Light with Recessed Spot · GU10 · 7–21 W max · AC 220–240V · Class II · Resin · 3 models · 12 variants

Ref. x-25040533-x & 11 variants
26 pages total

Safety Warnings

⚠ Read before installation

- **Indoor use only.** This ceiling light is rated IP20 and must not be installed in bathrooms, wet rooms, or any outdoor location.
- **Voltage check.** Verify your mains supply is AC 220–240 V, 50/60 Hz before installation. Do not use with other voltage systems.
- **Isolate the circuit.** Switch OFF the power at the main electrical panel (circuit breaker) before starting any work. Turning off the wall switch alone is not sufficient.
- **Solid ceiling required.** Fix the mounting bracket to a structurally sound ceiling or joist. Avoid plasterboard-only fixings unless you use suitable cavity anchors. Check for hidden pipes or cables before drilling.
- **Qualified electrician.** If you are not confident with mains wiring, hire a qualified electrician. All electrical work must comply with local regulations.
- **Bulb rating.** Use only GU10 bulbs rated max 7 W per socket. Allow the bulb and fixture to cool before handling. Never exceed the maximum wattage.

Product Information

Model :	Cylinder ceiling light (3 sizes)
Material :	Resin + Metal hardware
Finish :	Baking paint, Matte White or Matte Black
Dimensions :	Mod. 1: Ø 15 × H 8 cm · Mod. 2: 18 × 15 × H 8 cm · Mod. 3: 27 × H 10 cm
Light socket :	GU10 (×1 / ×2 / ×3 per model)
Max power :	7 W / 14 W / 21 W per model
Voltage :	AC 220–240 V, 50/60 Hz
IP Rating :	IP20 (Indoor use only)
Protection class :	Class II (Double insulated ⧈)
Mounting :	Ceiling-mounted (surface)

Light effect

This modern cylindrical ceiling light creates a focused downward beam through its recessed GU10 spotlight, casting a clean circle of light below. Available in warm white or cool white light variants, the minimalist cylinder design adds contemporary elegance to any room.

Recommended placement

- Living rooms & dining areas
- Bedrooms & dressing rooms
- Hallways & corridors

Not suitable for


- Bathrooms or humid rooms
- Outdoor installation

Box Contents

×1	Cylinder ceiling light body (pre-assembled with GU10 socket(s))
×1	Ceiling mounting bracket
×1	Mounting hardware (screws, ceiling plugs)
×1	Installation & safety instructions (this booklet)

⚠ **Bulb not included.** Purchase separately: **GU10 LED bulb, max 7 W per socket**. Use only bulbs rated 220–240 V AC.

Assembly Instructions – Overview

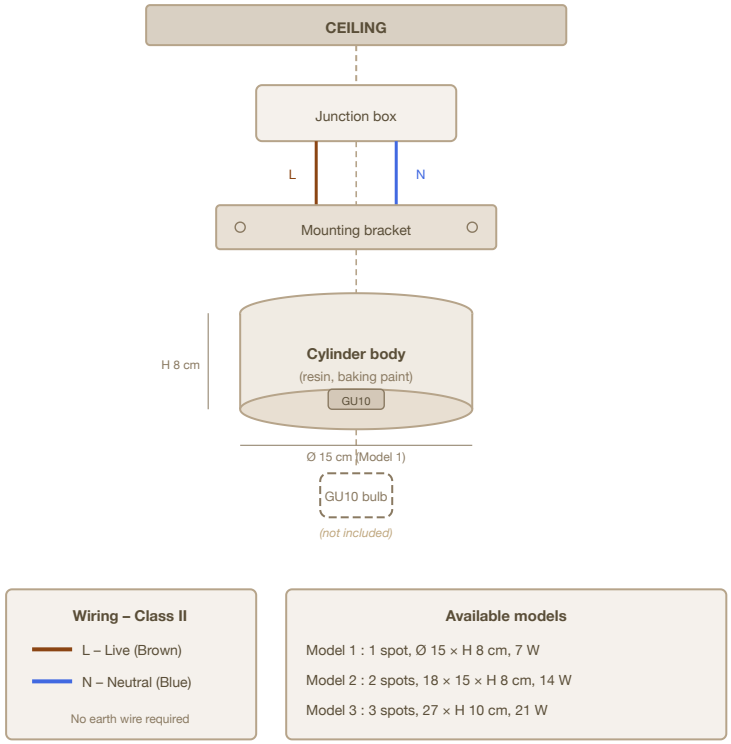

Wiring – Class II

- L – Live (Brown)
- N – Neutral (Blue)

No earth wire required

Available models

Model 1 : 1 spot, Ø 15 × H 8 cm, 7 W

Model 2 : 2 spots, 18 × 15 × H 8 cm, 14 W

Model 3 : 3 spots, 27 × H 10 cm, 21 W

** Product images may vary slightly. Diagrams are not to scale.*

Assembly Instructions – Step by step

Safety first Make sure the power supply is completely switched **OFF** at the main electrical panel before starting installation.

Part 1 – Ceiling Preparation

1. Switch off the mains supply at the circuit breaker. Verify with a voltage tester that no current is present at the ceiling junction box.
2. Choose the mounting position on the ceiling. If replacing an existing fixture, remove it and expose the junction box. Hold the mounting bracket against the ceiling, mark the hole positions, drill pilot holes and insert the ceiling plugs provided. (Diagram 1)

Part 2 – Electrical Connections

3. Connect the fixture wires to the mains supply inside the junction box. Match Live (Brown) to Live and Neutral (Blue) to Neutral. Secure each connection firmly in the terminal block. This is a Class II fixture — no earth wire is required. (Diagram 2)

Terminal	Function	Wire colour (EU)
● >L<	Live	Brown / Red
● >N<	Neutral	Blue

Assembly Instructions – Step by step (continued)

Part 3 – Mounting the Bracket

4. Align the mounting bracket with the ceiling plugs and secure with the provided screws. Tighten firmly. Ensure the bracket sits flush against the ceiling and does not wobble. (Diagram 3)

Part 4 – Attaching the Cylinder Body

5. Position the cylinder body over the mounting bracket. Align the fixing points and twist or clip into place according to the locking mechanism. Ensure the body sits flush against the ceiling with no visible gap. Tuck any excess wiring neatly inside the canopy. (Diagram 4)

Part 5 – Installing the GU10 Bulb

6. Insert a GU10 LED bulb (max 7 W per socket, not included) into each socket by pushing firmly until it clicks into place. Align the two pins with the slots in the socket before pressing down. Do not touch the bulb glass with bare fingers — use a clean cloth if needed. (Diagram 5)

Part 6 – Restore Power and Test

7. Switch the mains supply back on at the circuit breaker. Turn on the wall switch and verify that each spotlight illuminates correctly. If any spot does not light up, switch off the power and check the bulb seating and wire connections.

Care and Maintenance

Always **switch off the power supply and allow the fixture to cool** before any cleaning or maintenance.

Wipe the **resin body** with a soft, dry or slightly damp cloth. Do not use abrasive cleaners, solvents, or chemical sprays — they may damage the matte baking paint finish. For stubborn marks, use a mild soapy solution on the cloth, not directly on the fixture, and dry immediately.

To replace a bulb, switch off the power and allow the fixture to cool. Pull the GU10 bulb straight out of the socket and insert the new bulb (max 7 W, 220–240 V AC). Dispose of the old bulb according to local regulations.

Troubleshooting

If the fixture does not light up after installation, first verify there is **no power failure** and that the switch is in the ON position.

Check that the GU10 bulb is correctly seated in its socket with both pins fully inserted. Replace the bulb with a known-working equivalent to rule out a faulty bulb.

Verify that the L and N wires are firmly secured in the terminal block with no loose copper strands. If the fault persists, consult a **qualified electrician** before using the product.

Product References

SKU / EAN	Variant	Description
x-25040533-x EAN: 633710441667	Mod. 1 – White – Cool	1-spot, matte white, Ø 15 × H 8 cm
x-24070817-x EAN: 633710441735	Mod. 1 – White – Warm	1-spot, matte white, Ø 15 × H 8 cm
x-24120753-x EAN: 633710441759	Mod. 1 – Black – Cool	1-spot, matte black, Ø 15 × H 8 cm
x-24071159-x EAN: 633710441766	Mod. 1 – Black – Warm	1-spot, matte black, Ø 15 × H 8 cm
x-24091264-x EAN: 633710441773	Mod. 2 – White – Cool	2-spot, matte white, 18 × 15 × H 8 cm
x-24070425-x EAN: 633710441711	Mod. 2 – White – Warm	2-spot, matte white, 18 × 15 × H 8 cm
z-24042334-z EAN: 633710441728	Mod. 2 – Black – Cool	2-spot, matte black, 18 × 15 × H 8 cm
x-24101749-x EAN: 633710441674	Mod. 2 – Black – Warm	2-spot, matte black, 18 × 15 × H 8 cm
z-24040339-z EAN: 633710441742	Mod. 3 – White – Cool	3-spot, matte white, 27 × H 10 cm
x-24070275-x EAN: 633710441698	Mod. 3 – White – Warm	3-spot, matte white, 27 × H 10 cm
x-24050900-x EAN: 633710441681	Mod. 3 – Black – Cool	3-spot, matte black, 27 × H 10 cm
x-24050716-x EAN: 633710441704	Mod. 3 – Black – Warm	3-spot, matte black, 27 × H 10 cm

WEEE – End of life : Do not dispose of this product with household waste. This product must be returned to an authorised WEEE / DEEE collection point in accordance with local environmental regulations.

Manufacturer :
Zhongshan Yizhan Lighting Co., Ltd.
3rd Floor, No. 3 Shengfeng Street,
Gangdong Third Industrial Zone, Guzhen Town,
Zhongshan City, China

EU Importer :
LLL ASSETS LTD - WeWork 2,
Dublin Landings, North Wall Quay,
D01 V4A3, Ireland IE4368070OH

LIGHTING Concepts

Avertissements de sécurité

⚠ Lire avant l'installation

- **Usage intérieur uniquement.** Ce luminaire est classé IP20 et ne doit pas être installé dans les salles de bain, pièces humides ou en extérieur.
- **Vérification de la tension.** Vérifiez que votre alimentation est AC 220–240 V, 50/60 Hz avant l'installation. Ne pas utiliser avec d'autres systèmes de tension.
- **Isoler le circuit.** Coupez l'alimentation au tableau électrique principal (disjoncteur) avant tout travail. Éteindre uniquement l'interrupteur mural ne suffit pas.
- **Plafond solide requis.** Fixez le support de montage sur un plafond structurellement solide ou une solive. Évitez les fixations sur plaque de plâtre seule, sauf avec des chevilles adaptées. Vérifiez l'absence de canalisations ou câbles avant de percer.
- **Électricien qualifié.** Si vous n'êtes pas à l'aise avec le câblage secteur, faites appel à un électricien qualifié. Tous les travaux électriques doivent être conformes aux réglementations locales.
- **Puissance de l'ampoule.** Utilisez uniquement des ampoules GU10 de 7 W max par douille. Laissez refroidir l'ampoule et le luminaire avant de les manipuler. Ne dépassez jamais la puissance maximale.

Informations produit

Modèle :	Lustre plafonnier cylindrique (3 tailles)
Matériau :	Résine + quincaillerie métallique
Finition :	Peinture cuite, blanc mat ou noir mat
Dimensions :	Mod. 1: Ø 15 × H 8 cm · Mod. 2: 18 × 15 × H 8 cm · Mod. 3: 27 × H 10 cm
Douille :	GU10 (×1 / ×2 / ×3 per model)
Puissance max. :	7 W / 14 W / 21 W par modèle
Tension :	AC 220–240 V, 50/60 Hz
Indice IP :	IP20 (Usage intérieur uniquement)
Classe de protection :	Class II (Double insulated ⧈)
Fixation :	Montage au plafond (surface)

Effet lumineux

Ce lustre cylindrique moderne crée un faisceau descendant focalisé grâce à son spot GU10 encastré, projetant un cercle de lumière net en contrebas. Disponible en variantes lumière blanche chaude ou froide, le design cylindrique minimaliste apporte une élégance contemporaine à toute pièce.

Emplacements recommandés

- Salons & salles à manger
- Chambres & dressings
- Couloirs & entrées

Ne convient pas pour


- Salles de bain ou pièces humides
- Installation extérieure

Contenu de la boîte

×1	Corps du lustre cylindrique (pré-assemblé avec douille(s) GU10)
×1	Support de montage au plafond
×1	Quincaillerie de fixation (vis, chevilles plafond)
×1	Instructions d'installation et de sécurité (ce livret)

⚠ **Ampoule non incluse.** À acheter séparément : **ampoule LED GU10, max 7 W par douille**. Utilisez uniquement des ampoules 220–240 V AC.

Instructions de montage – Vue d'ensemble

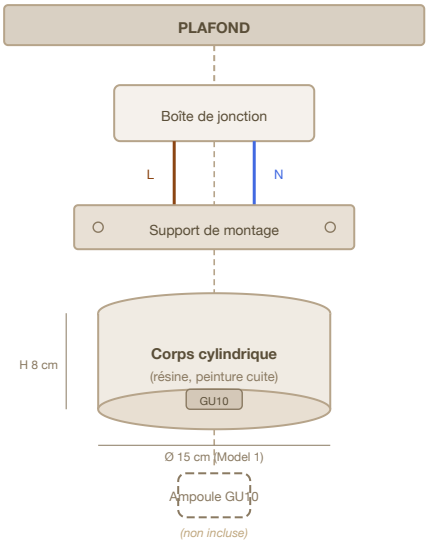

Câblage – Classe II

- L – Phase (Marron)
- N – Neutre (Bleu)

Pas de fil de terre requis

Modèles disponibles

Modèle 1 : 1 spot, Ø 15 × H 8 cm, 7 W

Modèle 2 : 2 spots, 18 × 15 × H 8 cm, 14 W

Modèle 3 : 3 spots, 27 × H 10 cm, 21 W

** Les images du produit peuvent varier légèrement. Les schémas ne sont pas à l'échelle.*

Instructions de montage – Étape par étape

Sécurité avant tout Assurez-vous que l'alimentation est complètement **COUPÉE** au tableau électrique principal avant de commencer l'installation.

Partie 1 – Préparation du plafond

1. Coupez l'alimentation au disjoncteur principal. Vérifiez avec un testeur de tension qu'aucun courant n'est présent à la boîte de jonction du plafond.
2. Choisissez la position de montage au plafond. Si vous remplacez un luminaire existant, retirez-le et exposez la boîte de jonction. Placez le support de montage contre le plafond, marquez les positions des trous, percez des avant-trous et insérez les chevilles fournies. (Schéma 1)

Partie 2 – Raccordements électriques

3. Raccordez les fils du luminaire à l'alimentation secteur dans la boîte de jonction. Connectez Phase (Marron) à Phase et Neutre (Bleu) à Neutre. Fixez fermement chaque connexion dans le bornier. C'est un luminaire de Classe II — aucun fil de terre n'est requis. (Schéma 2)

Borne	Fonction	Couleur du fil (UE)
● >L<	Phase	Marron / Rouge
● >N<	Neutre	Bleu

Instructions de montage – Étape par étape (suite)

Partie 3 – Montage du support

4 Alignez le support de montage avec les chevilles et fixez avec les vis fournies. Serrez fermement. Assurez-vous que le support est bien plaqué contre le plafond sans jeu. (Schéma 3)

Partie 4 – Fixation du corps cylindrique

5 Positionnez le corps cylindrique sur le support de montage. Alignez les points de fixation et tournez ou clipsez en place selon le mécanisme de verrouillage. Assurez-vous que le corps est bien plaqué contre le plafond sans espace visible. Rangez soigneusement le câblage excédentaire à l'intérieur du cache. (Schéma 4)

Partie 5 – Installation de l'ampoule GU10

6 Insérez une ampoule LED GU10 (max 7 W par douille, non incluse) dans chaque douille en poussant fermement jusqu'au clic. Alignez les deux broches avec les encoches de la douille avant d'appuyer. Ne touchez pas le verre de l'ampoule à mains nues — utilisez un chiffon propre si nécessaire. (Schéma 5)

Partie 6 – Rétablir le courant et tester

7 Rétablissez l'alimentation au disjoncteur. Allumez l'interrupteur mural et vérifiez que chaque spot s'allume correctement. Si un spot ne s'allume pas, coupez le courant et vérifiez le positionnement de l'ampoule et les connexions.

Entretien

Coupez toujours **l'alimentation et laissez le luminaire refroidir** avant tout nettoyage ou entretien.

Essuyez le **corps en résine** avec un chiffon doux, sec ou légèrement humide. N'utilisez pas de nettoyants abrasifs, solvants ou sprays chimiques — ils pourraient endommager la finition peinture cuite mate. Pour les taches tenaces, utilisez une solution savonneuse douce sur le chiffon, pas directement sur le luminaire, et séchez immédiatement.

Pour remplacer une ampoule, coupez l'alimentation et laissez le luminaire refroidir. Retirez l'ampoule GU10 en tirant droit et insérez la nouvelle ampoule (max 7 W, 220–240 V AC). Éliminez l'ancienne ampoule conformément à la réglementation locale.

Dépannage

Si le luminaire ne s'allume pas après l'installation, vérifiez d'abord qu'il n'y a **pas de coupure de courant** et que l'interrupteur est en position MARCHE.

Vérifiez que l'ampoule GU10 est bien placée dans sa douille avec les deux broches complètement insérées. Remplacez l'ampoule par une équivalente fonctionnelle pour écarter un défaut.

Vérifiez que les fils L et N sont bien serrés dans le bornier sans brin de cuivre desserré. Si le défaut persiste, consultez un **électricien qualifié** avant d'utiliser le produit.

Références produit

Réf. / EAN	Variante	Description
x-25040533-x EAN: 633710441667	Mod. 1 – Blanc – Froid	1 spot, blanc mat, Ø 15 × H 8 cm
x-24070817-x EAN: 633710441735	Mod. 1 – Blanc – Chaud	1 spot, blanc mat, Ø 15 × H 8 cm
x-24120753-x EAN: 633710441759	Mod. 1 – Noir – Froid	1 spot, noir mat, Ø 15 × H 8 cm
x-24071159-x EAN: 633710441766	Mod. 1 – Noir – Chaud	1 spot, noir mat, Ø 15 × H 8 cm
x-24091264-x EAN: 633710441773	Mod. 2 – Blanc – Froid	2 spots, blanc mat, 18 × 15 × H 8 cm
x-24070425-x EAN: 633710441711	Mod. 2 – Blanc – Chaud	2 spots, blanc mat, 18 × 15 × H 8 cm
z-24042334-z EAN: 633710441728	Mod. 2 – Noir – Froid	2 spots, noir mat, 18 × 15 × H 8 cm
x-24101749-x EAN: 633710441674	Mod. 2 – Noir – Chaud	2 spots, noir mat, 18 × 15 × H 8 cm
z-24040339-z EAN: 633710441742	Mod. 3 – Blanc – Froid	3 spots, blanc mat, 27 × H 10 cm
x-24070275-x EAN: 633710441698	Mod. 3 – Blanc – Chaud	3 spots, blanc mat, 27 × H 10 cm
x-24050900-x EAN: 633710441681	Mod. 3 – Noir – Froid	3 spots, noir mat, 27 × H 10 cm
x-24050716-x EAN: 633710441704	Mod. 3 – Noir – Chaud	3 spots, noir mat, 27 × H 10 cm

DEEE – Fin de vie : Ne jetez pas ce produit avec les ordures ménagères. Ce produit doit être rapporté dans un point de collecte DEEE agréé, conformément à la réglementation environnementale locale.

Fabricant :
Zhongshan Yizhan Lighting Co., Ltd.
3rd Floor, No. 3 Shengfeng Street,
Gangdong Third Industrial Zone, Guzhen Town,
Zhongshan City, China

EU Importer :
LLL ASSETS LTD - WeWork 2,
Dublin Landings, North Wall Quay,
D01 V4A3, Ireland IE4368070OH

LUMINAIRES Tendance

Sicherheitshinweise

⚠ Vor der Installation lesen

- **Nur für Innenräume.** Diese Deckenleuchte ist IP20 eingestuft und darf nicht in Badezimmern, Nassräumen oder im Außenbereich installiert werden.
- **Spannungsprüfung.** Überprüfen Sie vor der Installation, ob Ihre Netzversorgung AC 220–240 V, 50/60 Hz beträgt. Nicht mit anderen Spannungssystemen verwenden.
- **Stromkreis unterbrechen.** Schalten Sie die Stromversorgung am Sicherungskasten (Leitungsschutzschalter) aus, bevor Sie mit der Arbeit beginnen. Das Ausschalten des Wandschalters allein reicht nicht aus.
- **Stabile Decke erforderlich.** Befestigen Sie die Halterung an einer tragfähigen Decke oder einem Balken. Vermeiden Sie reine Gipskartonbefestigungen, es sei denn, Sie verwenden geeignete Hohlraumdübel. Prüfen Sie vor dem Bohren auf verborgene Rohre oder Kabel.
- **Qualifizierter Elektriker.** Wenn Sie sich bei der Netzverkabelung nicht sicher sind, beauftragen Sie einen qualifizierten Elektriker. Alle Elektroarbeiten müssen den örtlichen Vorschriften entsprechen.
- **Leuchtmittel.** Verwenden Sie nur GU10-Leuchtmittel mit max. 7 W pro Fassung. Lassen Sie Leuchtmittel und Leuchte vor dem Anfassen abkühlen. Überschreiten Sie niemals die maximale Wattzahl.

Produktinformationen

Modell :	Zylindrische Deckenleuchte (3 Größen)
Material :	Kunstharz + Metallbeschläge
Oberfläche :	Einbrennlack, mattweiß oder mattschwarz
Abmessungen :	Mod. 1: Ø 15 × H 8 cm · Mod. 2: 18 × 15 × H 8 cm · Mod. 3: 27 × H 10 cm
Fassung :	GU10 (×1 / ×2 / ×3 per model)
Max. Leistung :	7 W / 14 W / 21 W je Modell
Spannung :	AC 220–240 V, 50/60 Hz
IP-Schutzart :	IP20 (Nur für Innenräume)
Schutzklasse :	Class II (Double insulated ⧈)
Montage :	Deckenmontage (Aufbau)

Lichteffekt

Diese moderne zylindrische Deckenleuchte erzeugt einen fokussierten Lichtstrahl nach unten durch ihren eingebauten GU10-Spot und wirft einen klaren Lichtkreis nach unten. Erhältlich in warmweißen oder kaltweißen Lichtvarianten, verleiht das minimalistische Zylinderdesign jedem Raum zeitgenössische Eleganz.

Empfohlene Platzierung

- Wohnzimmer & Essbereiche
- Schlafzimmer & Ankleideräume
- Flure & Korridore

Nicht geeignet für


- Badezimmer oder feuchte Räume
- Außeninstallation

Lieferumfang

×1	Zylindrischer Leuchtenkörper (vormontiert mit GU10-Fassung(en))
×1	Deckenhalterung
×1	Befestigungsmaterial (Schrauben, Deckendübel)
×1	Installations- und Sicherheitshinweise (diese Anleitung)

⚠ **Leuchtmittel nicht enthalten.** Separat erhältlich: **GU10-LED-Leuchtmittel, max. 7 W pro Fassung**. Verwenden Sie nur Leuchtmittel für 220–240 V AC.

Montageanleitung – Übersicht

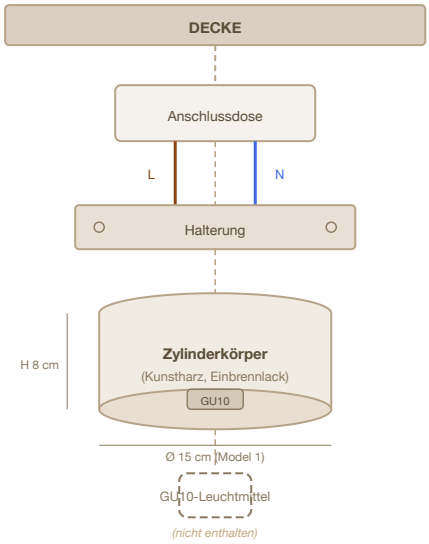

Verkabelung – Schutzklasse II

- L – Phase (Braun)
- N – Neutralleiter (Blau)

Kein Erdungskabel erforderlich

Verfügbare Modelle

Modell 1 : 1 Spot, Ø 15 × H 8 cm, 7 W

Modell 2 : 2 Spots, 18 × 15 × H 8 cm, 14 W

Modell 3 : 3 Spots, 27 × H 10 cm, 21 W

** Produktbilder können leicht abweichen. Diagramme sind nicht maßstabsgetreu.*

Montageanleitung – Schritt für Schritt

Sicherheit zuerst Stellen Sie sicher, dass die Stromversorgung am Sicherungskasten vollständig **AUSGESCHALTET** ist, bevor Sie mit der Installation beginnen.

Teil 1 – Deckenvorbereitung

1. Schalten Sie die Stromversorgung am Sicherungskasten aus. Überprüfen Sie mit einem Spannungsprüfer, dass kein Strom an der Decken-Anschlussdose anliegt.
2. Wählen Sie die Montageposition an der Decke. Wenn Sie eine vorhandene Leuchte ersetzen, entfernen Sie diese und legen Sie die Anschlussdose frei. Halten Sie die Halterung an die Decke, markieren Sie die Bohrlöcher, bohren Sie Vorlöcher und setzen Sie die mitgelieferten Deckendübel ein. (Diagramm 1)

Teil 2 – Elektrische Anschlüsse

3. Verbinden Sie die Leuchtendrähte mit der Netzversorgung in der Anschlussdose. Verbinden Sie Phase (Braun) mit Phase und Neutralleiter (Blau) mit Neutralleiter. Sichern Sie jede Verbindung fest in der Lüsterklemme. Dies ist eine Schutzklasse-II-Leuchte — kein Erdungskabel erforderlich. (Diagramm 2)

Klemme	Funktion	Drahtfarbe (EU)
● >L<	Phase	Braun / Rot
● >N<	Neutralleiter	Blau

Montageanleitung – Schritt für Schritt (Fortsetzung)

Teil 3 – Montage der Halterung

4 Richten Sie die Halterung an den Deckendübeln aus und befestigen Sie sie mit den mitgelieferten Schrauben. Fest anziehen. Stellen Sie sicher, dass die Halterung bündig an der Decke sitzt und nicht wackelt. (Diagramm 3)

Teil 4 – Befestigung des Zylinderkörpers

5 Setzen Sie den Zylinderkörper auf die Halterung. Richten Sie die Befestigungspunkte aus und drehen oder klicken Sie ihn gemäß dem Verriegelungsmechanismus ein. Stellen Sie sicher, dass der Körper bündig an der Decke sitzt ohne sichtbaren Spalt. Verstauen Sie überschüssige Kabel ordentlich im Inneren der Abdeckung. (Diagramm 4)

Teil 5 – Einsetzen des GU10-Leuchtmittels

6 Setzen Sie ein GU10-LED-Leuchtmittel (max. 7 W pro Fassung, nicht enthalten) in jede Fassung ein, indem Sie fest drücken, bis es einrastet. Richten Sie die beiden Stifte an den Schlitzen der Fassung aus, bevor Sie nach unten drücken. Berühren Sie das Glas des Leuchtmittels nicht mit bloßen Fingern — verwenden Sie bei Bedarf ein sauberes Tuch. (Diagramm 5)

Teil 6 – Strom einschalten und testen

7 Schalten Sie die Stromversorgung am Sicherungskasten wieder ein. Schalten Sie den Wandschalter ein und überprüfen Sie, ob jeder Spot korrekt leuchtet. Wenn ein Spot nicht leuchtet, schalten Sie den Strom aus und überprüfen Sie den Sitz des Leuchtmittels und die Kabelverbindungen.

Pflege und Wartung

Schalten Sie immer **die Stromversorgung aus und lassen Sie die Leuchte abkühlen**, bevor Sie Reinigungs- oder Wartungsarbeiten durchführen.

Wischen Sie den **Kunstharzkörper** mit einem weichen, trockenen oder leicht feuchten Tuch ab. Keine Scheuermittel, Lösungsmittel oder Chemiesprays verwenden — diese können die matte Einbrennlack-Oberfläche beschädigen. Bei hartnäckigen Flecken eine milde Seifenlösung auf das Tuch geben, nicht direkt auf die Leuchte, und sofort trocknen.

Zum Leuchtmittelwechsel den Strom abschalten und die Leuchte abkühlen lassen. Das GU10-Leuchtmittel gerade herausziehen und das neue Leuchtmittel einsetzen (max. 7 W, 220–240 V AC). Das alte Leuchtmittel gemäß den örtlichen Vorschriften entsorgen.

Fehlerbehebung

Wenn die Leuchte nach der Installation nicht leuchtet, prüfen Sie zunächst, ob es **kein Stromausfall** vorliegt und der Schalter eingeschaltet ist.

Überprüfen Sie, ob das GU10-Leuchtmittel korrekt in der Fassung sitzt und beide Stifte vollständig eingesetzt sind. Tauschen Sie das Leuchtmittel durch ein funktionierendes aus, um einen Defekt auszuschließen.

Überprüfen Sie, ob die L- und N-Drähte fest in der Klemme sitzen und keine losen Kupferlitzen vorhanden sind. Besteht der Fehler weiterhin, wenden Sie sich an einen **qualifizierten Elektriker** bevor Sie das Produkt verwenden.

Produktreferenzen

Art.-Nr. / EAN	Variante	Beschreibung
x-25040533-x EAN: 633710441667	Mod. 1 – Weiß – Kalt	1 Spot, mattweiß, Ø 15 × H 8 cm
x-24070817-x EAN: 633710441735	Mod. 1 – Weiß – Warm	1 Spot, mattweiß, Ø 15 × H 8 cm
x-24120753-x EAN: 633710441759	Mod. 1 – Schwarz – Kalt	1 Spot, mattschwarz, Ø 15 × H 8 cm
x-24071159-x EAN: 633710441766	Mod. 1 – Schwarz – Warm	1 Spot, mattschwarz, Ø 15 × H 8 cm
x-24091264-x EAN: 633710441773	Mod. 2 – Weiß – Kalt	2 Spots, mattweiß, 18 × 15 × H 8 cm
x-24070425-x EAN: 633710441711	Mod. 2 – Weiß – Warm	2 Spots, mattweiß, 18 × 15 × H 8 cm
z-24042334-z EAN: 633710441728	Mod. 2 – Schwarz – Kalt	2 Spots, mattschwarz, 18 × 15 × H 8 cm
x-24101749-x EAN: 633710441674	Mod. 2 – Schwarz – Warm	2 Spots, mattschwarz, 18 × 15 × H 8 cm
z-24040339-z EAN: 633710441742	Mod. 3 – Weiß – Kalt	3 Spots, mattweiß, 27 × H 10 cm
x-24070275-x EAN: 633710441698	Mod. 3 – Weiß – Warm	3 Spots, mattweiß, 27 × H 10 cm
x-24050900-x EAN: 633710441681	Mod. 3 – Schwarz – Kalt	3 Spots, mattschwarz, 27 × H 10 cm
x-24050716-x EAN: 633710441704	Mod. 3 – Schwarz – Warm	3 Spots, mattschwarz, 27 × H 10 cm

WEEE – Lebensende : Dieses Produkt nicht im Hausmüll entsorgen. Es muss an einer autorisierten WEEE-Sammelstelle abgegeben werden, gemäß den örtlichen Umweltschutzvorschriften.

Hersteller :
Zhongshan Yizhan Lighting Co., Ltd.
3rd Floor, No. 3 Shengfeng Street,
Gangdong Third Industrial Zone, Guzhen Town,
Zhongshan City, China

EU Importer :
LLL ASSETS LTD - WeWork 2,
Dublin Landings, North Wall Quay,
D01 V4A3, Ireland IE4368070OH

LEUCHTEN Lokal

Advertencias de seguridad

⚠ Leer antes de la instalación

- **Solo uso interior.** Esta lámpara tiene clasificación IP20 y no debe instalarse en baños, habitaciones húmedas o en exteriores.
- **Verificación de voltaje.** Verifique que su suministro eléctrico sea AC 220–240 V, 50/60 Hz antes de la instalación. No utilice con otros sistemas de voltaje.
- **Aislar el circuito.** Desconecte la alimentación en el cuadro eléctrico principal (interruptor diferencial) antes de comenzar cualquier trabajo. Apagar el interruptor de pared solo no es suficiente.
- **Techo sólido requerido.** Fije el soporte de montaje a un techo estructuralmente sólido o vigueta. Evite fijaciones solo en placa de yeso a menos que use tacos adecuados. Compruebe que no haya tuberías o cables ocultos antes de taladrar.
- **Electricista cualificado.** Si no se siente seguro con el cableado eléctrico, contrate a un electricista cualificado. Todos los trabajos eléctricos deben cumplir con la normativa local.
- **Potencia de la bombilla.** Utilice solo bombillas GU10 de máx. 7 W por casquillo. Deje enfriar la bombilla y la lámpara antes de manipularlas. No supere nunca la potencia máxima.

Información del producto

Modelo :	Lámpara de techo cilíndrica (3 tamaños)
Material :	Resina + herrajes metálicos
Acabado :	Pintura al horno, blanco mate o negro mate
Dimensiones :	Mod. 1: Ø 15 × H 8 cm · Mod. 2: 18 × 15 × H 8 cm · Mod. 3: 27 × H 10 cm
Casquillo :	GU10 (×1 / ×2 / ×3 per model)
Potencia máx. :	7 W / 14 W / 21 W por modelo
Voltaje :	AC 220–240 V, 50/60 Hz
Grado IP :	IP20 (Solo uso interior)
Clase de protección :	Class II (Double insulated ⧈)
Montaje :	Montaje en techo (superficie)

Efecto luminoso

Esta moderna lámpara de techo cilíndrica crea un haz descendente enfocado a través de su spot GU10 empotrado, proyectando un círculo de luz nítido. Disponible en variantes de luz blanca cálida o fría, el diseño cilíndrico minimalista aporta elegancia contemporánea a cualquier habitación.

Ubicación recomendada

- Salones & comedores
- Dormitorios & vestidores
- Pasillos & corredores

No apto para


- Baños o habitaciones húmedas
- Instalación exterior

Contenido de la caja

×1	Cuerpo de la lámpara cilíndrica (preensamblado con casquillo(s) GU10)
×1	Soporte de montaje para techo
×1	Herrajes de montaje (tornillos, tacos para techo)
×1	Instrucciones de instalación y seguridad (este folleto)

⚠ **Bombilla no incluida.** Adquirir por separado: **bombilla LED GU10, máx. 7 W por casquillo**. Utilice solo bombillas de 220–240 V AC.

Instrucciones de montaje – Vista general

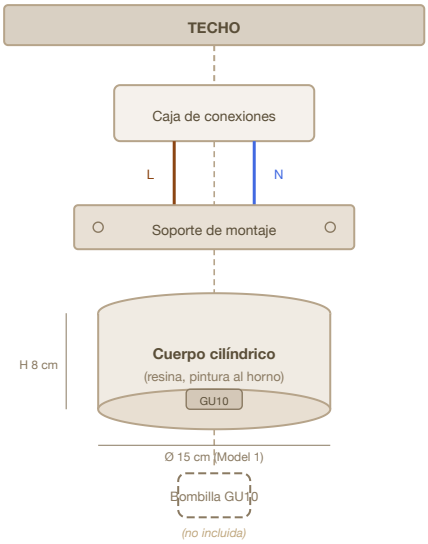

Cableado – Clase II

- L – Fase (Marrón)
- N – Neutro (Azul)

No requiere cable de tierra

Modelos disponibles

Modelo 1 : 1 spot, Ø 15 × H 8 cm, 7 W

Modelo 2 : 2 spots, 18 × 15 × H 8 cm, 14 W

Modelo 3 : 3 spots, 27 × H 10 cm, 21 W

** Las imágenes del producto pueden variar ligeramente. Los diagramas no están a escala.*

Instrucciones de montaje – Paso a paso

Seguridad ante todo Asegúrese de que la alimentación eléctrica esté completamente **DESCONECTADA** en el cuadro eléctrico principal antes de comenzar la instalación.

Parte 1 – Preparación del techo

1. Desconecte el suministro eléctrico en el interruptor diferencial. Verifique con un comprobador de tensión que no hay corriente en la caja de conexiones del techo.
2. Elija la posición de montaje en el techo. Si sustituye una lámpara existente, retírela y exponga la caja de conexiones. Sujete el soporte contra el techo, marque las posiciones de los agujeros, taladre agujeros piloto e inserte los tacos proporcionados. (Diagrama 1)

Parte 2 – Conexiones eléctricas

3. Conecte los cables de la lámpara al suministro eléctrico en la caja de conexiones. Conecte Fase (Marrón) con Fase y Neutro (Azul) con Neutro. Asegure cada conexión firmemente en la regleta de bornes. Es una lámpara de Clase II — no requiere cable de tierra. (Diagrama 2)

Terminal	Función	Color del cable (UE)
● >L<	Fase	Marrón / Rojo
● >N<	Neutro	Azul

Instrucciones de montaje – Paso a paso (continuación)

Parte 3 – Montaje del soporte

4 Alinee el soporte con los tacos y fíjelo con los tornillos proporcionados. Apriete firmemente. Asegúrese de que el soporte quede a ras del techo sin holgura. (Diagrama 3)

Parte 4 – Fijación del cuerpo cilíndrico

5 Coloque el cuerpo cilíndrico sobre el soporte. Alinee los puntos de fijación y gire o encaje según el mecanismo de bloqueo. Asegúrese de que el cuerpo quede a ras del techo sin espacio visible. Recoja el cableado sobrante dentro de la cubierta. (Diagrama 4)

Parte 5 – Instalación de la bombilla GU10

6 Inserte una bombilla LED GU10 (máx. 7 W por casquillo, no incluida) en cada casquillo presionando firmemente hasta que encaje. Alinee los dos pines con las ranuras del casquillo antes de presionar. No toque el cristal de la bombilla con los dedos desnudos — use un paño limpio si es necesario. (Diagrama 5)

Parte 6 – Restablecer la corriente y probar

7 Restablezca la alimentación eléctrica en el interruptor diferencial. Encienda el interruptor de pared y verifique que cada spot se ilumina correctamente. Si algún spot no se enciende, desconecte la corriente y compruebe el asentamiento de la bombilla y las conexiones.

Cuidado y mantenimiento

Desconecte siempre **la alimentación y deje enfriar la lámpara** antes de cualquier limpieza o mantenimiento.

Limpie el **cuerpo de resina** con un paño suave, seco o ligeramente húmedo. No use limpiadores abrasivos, disolventes ni sprays químicos — podrían dañar el acabado de pintura al horno mate. Para marcas difíciles, aplique una solución jabonosa suave sobre el paño, no directamente sobre la lámpara, y seque inmediatamente.

Para reemplazar una bombilla, desconecte la corriente y deje enfriar la lámpara. Extraiga la bombilla GU10 tirando recto y coloque la nueva (máx. 7 W, 220–240 V AC). Elimine la bombilla antigua según la normativa local.

Resolución de problemas

Si la lámpara no se enciende tras la instalación, verifique primero que no **hay corte de suministro** y que el interruptor está en posición ON.

Compruebe que la bombilla GU10 está bien colocada en su casquillo con ambos pines completamente insertados. Sustitúyala por una funcional para descartar un defecto.

Verifique que los cables L y N están firmemente sujetos en la regleta sin hilos de cobre sueltos. Si el problema persiste, consulte a un **electricista cualificado** antes de usar el producto.

Referencias del producto

Ref. / EAN	Variante	Descripción
x-25040533-x EAN: 633710441667	Mod. 1 – Blanco – Frío	1 spot, blanco mate, Ø 15 × H 8 cm
x-24070817-x EAN: 633710441735	Mod. 1 – Blanco – Cálido	1 spot, blanco mate, Ø 15 × H 8 cm
x-24120753-x EAN: 633710441759	Mod. 1 – Negro – Frío	1 spot, negro mate, Ø 15 × H 8 cm
x-24071159-x EAN: 633710441766	Mod. 1 – Negro – Cálido	1 spot, negro mate, Ø 15 × H 8 cm
x-24091264-x EAN: 633710441773	Mod. 2 – Blanco – Frío	2 spots, blanco mate, 18 × 15 × H 8 cm
x-24070425-x EAN: 633710441711	Mod. 2 – Blanco – Cálido	2 spots, blanco mate, 18 × 15 × H 8 cm
z-24042334-z EAN: 633710441728	Mod. 2 – Negro – Frío	2 spots, negro mate, 18 × 15 × H 8 cm
x-24101749-x EAN: 633710441674	Mod. 2 – Negro – Cálido	2 spots, negro mate, 18 × 15 × H 8 cm
z-24040339-z EAN: 633710441742	Mod. 3 – Blanco – Frío	3 spots, blanco mate, 27 × H 10 cm
x-24070275-x EAN: 633710441698	Mod. 3 – Blanco – Cálido	3 spots, blanco mate, 27 × H 10 cm
x-24050900-x EAN: 633710441681	Mod. 3 – Negro – Frío	3 spots, negro mate, 27 × H 10 cm
x-24050716-x EAN: 633710441704	Mod. 3 – Negro – Cálido	3 spots, negro mate, 27 × H 10 cm

RAEE – Fin de vida útil : No deseche este producto con la basura doméstica. Debe entregarse en un punto de recogida RAEE autorizado, conforme a la normativa medioambiental local.

Fabricante :
Zhongshan Yizhan Lighting Co., Ltd.
3rd Floor, No. 3 Shengfeng Street,
Gangdong Third Industrial Zone, Guzhen Town,
Zhongshan City, China

EU Importer :
LLL ASSETS LTD - WeWork 2,
Dublin Landings, North Wall Quay,
D01 V4A3, Ireland IE4368070OH

TENDENCIA Luminarias

Avvertenze di sicurezza

⚠ Leggere prima dell'installazione

- **Solo uso interno.** Questa lampada ha classificazione IP20 e non deve essere installata in bagni, ambienti umidi o all'esterno.
- **Verifica della tensione.** Verificare che l'alimentazione sia AC 220–240 V, 50/60 Hz prima dell'installazione. Non utilizzare con altri sistemi di tensione.
- **Isolare il circuito.** Spegnere l'alimentazione al quadro elettrico principale (interruttore differenziale) prima di iniziare qualsiasi lavoro. Spegnere solo l'interruttore a parete non è sufficiente.
- **Soffitto solido richiesto.** Fissare la staffa di montaggio a un soffitto strutturalmente solido o a una trave. Evitare fissaggi solo su cartongesso a meno che non si utilizzino tasselli adatti. Verificare l'assenza di tubi o cavi nascosti prima di forare.
- **Elettricista qualificato.** Se non si è sicuri del cablaggio elettrico, rivolgersi a un elettricista qualificato. Tutti i lavori elettrici devono essere conformi alle normative locali.
- **Potenza della lampadina.** Utilizzare solo lampadine GU10 da max 7 W per attacco. Lasciare raffreddare la lampadina e l'apparecchio prima di toccarli. Non superare mai la potenza massima.

Informazioni sul prodotto

Modello :	Lampada da soffitto cilindrica (3 taglie)
Materiale :	Resina + ferramenta metallica
Finitura :	Verniciatura a forno, bianco opaco o nero opaco
Dimensioni :	Mod. 1: Ø 15 × H 8 cm · Mod. 2: 18 × 15 × H 8 cm · Mod. 3: 27 × H 10 cm
Attacco :	GU10 (×1 / ×2 / ×3 per model)
Potenza max. :	7 W / 14 W / 21 W per modello
Tensione :	AC 220–240 V, 50/60 Hz
Grado IP :	IP20 (Solo uso interno)
Classe di protezione :	Class II (Double insulated ⧈)
Fissaggio :	Montaggio a soffitto (superficie)

Effetto luminoso

Questa moderna lampada da soffitto cilindrica crea un fascio discendente focalizzato attraverso il suo spot GU10 incassato, proiettando un cerchio di luce nitido. Disponibile in varianti luce bianca calda o fredda, il design cilindrico minimalista aggiunge eleganza contemporanea a qualsiasi ambiente.

Collocazione consigliata

- Soggiorni & sale da pranzo
- Camere da letto & spogliatoi
- Ingressi & corridoi

Non adatto per


- Bagni o ambienti umidi
- Installazione esterna

Contenuto della confezione

×1	Corpo della lampada cilindrica (preassemblato con attacco/i GU10)
×1	Staffa di montaggio a soffitto
×1	Ferramenta di fissaggio (viti, tasselli da soffitto)
×1	Istruzioni di installazione e sicurezza (questo libretto)

⚠ **Lampadina non inclusa.** Acquistare separatamente: **lampadina LED GU10, max 7 W per attacco**. Utilizzare solo lampadine da 220–240 V AC.

Istruzioni di montaggio – Panoramica

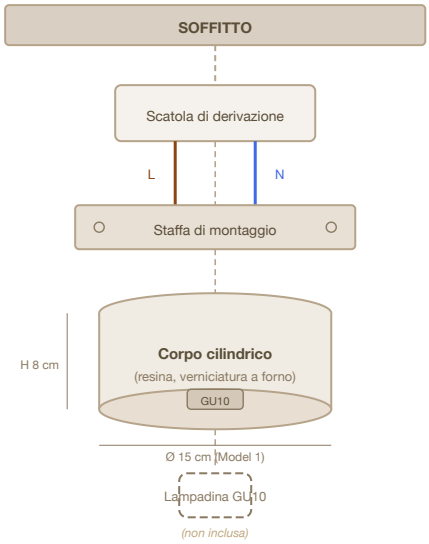

Cablaggio – Classe II

- L – Fase (Marrone)
- N – Neutro (Blu)

Nessun cavo di terra necessario

Modelli disponibili

Modello 1 : 1 spot, Ø 15 × H 8 cm, 7 W
Modello 2 : 2 spot, 18 × 15 × H 8 cm, 14 W
Modello 3 : 3 spot, 27 × H 10 cm, 21 W

** Le immagini del prodotto possono variare leggermente. Gli schemi non sono in scala.*

Istruzioni di montaggio – Passo dopo passo

Sicurezza prima di tutto Assicurarsi che l'alimentazione sia completamente **SCOLLEGATA** dal quadro elettrico principale prima di iniziare l'installazione.

Parte 1 – Preparazione del soffitto

1. Scollegare l'alimentazione all'interruttore differenziale. Verificare con un tester di tensione che non ci sia corrente nella scatola di derivazione del soffitto.
2. Scegliere la posizione di montaggio sul soffitto. Se si sostituisce un apparecchio esistente, rimuoverlo ed esporre la scatola di derivazione. Tenere la staffa contro il soffitto, segnare le posizioni dei fori, praticare i fori pilota e inserire i tasselli forniti. (Schema 1)

Parte 2 – Collegamenti elettrici

3. Collegare i fili dell'apparecchio all'alimentazione nella scatola di derivazione. Collegare Fase (Marrone) a Fase e Neutro (Blu) a Neutro. Fissare saldamente ogni collegamento nella morsettiera. È un apparecchio di Classe II — non è necessario il cavo di terra. (Schema 2)

Morsetto	Funzione	Colore del filo (UE)
● >L<	Fase	Marrone / Rosso
● >N<	Neutro	Blu

Istruzioni di montaggio – Passo dopo passo (continua)

Parte 3 – Montaggio della staffa

4 Allineare la staffa con i tasselli e fissare con le viti fornite. Stringere saldamente. Assicurarsi che la staffa sia a filo con il soffitto senza gioco. (Schema 3)

Parte 4 – Fissaggio del corpo cilindrico

5 Posizionare il corpo cilindrico sulla staffa. Allineare i punti di fissaggio e ruotare o agganciare secondo il meccanismo di blocco. Assicurarsi che il corpo sia a filo con il soffitto senza spazi visibili. Riporre con cura il cablaggio in eccesso all'interno del copri-cavi. (Schema 4)

Parte 5 – Installazione della lampadina GU10

6 Inserire una lampadina LED GU10 (max 7 W per attacco, non inclusa) in ogni attacco premendo saldamente fino allo scatto. Allineare i due pin con le fessure dell'attacco prima di premere. Non toccare il vetro della lampadina a mani nude — utilizzare un panno pulito se necessario. (Schema 5)

Parte 6 – Ripristinare la corrente e testare

7 Ripristinare l'alimentazione all'interruttore differenziale. Accendere l'interruttore a parete e verificare che ogni spot si illumini correttamente. Se uno spot non si accende, scollegare la corrente e controllare il posizionamento della lampadina e i collegamenti.

Cura e manutenzione

Scollegare sempre **l'alimentazione e lasciare raffreddare l'apparecchio** prima di qualsiasi pulizia o manutenzione.

Pulire il **corpo in resina** con un panno morbido, asciutto o leggermente umido. Non usare detergenti abrasivi, solventi o spray chimici — potrebbero danneggiare la finitura opaca a forno. Per macchie ostinate, applicare una soluzione di sapone delicato sul panno, non direttamente sull'apparecchio, e asciugare immediatamente.

Per sostituire la lampadina, scollegare l'alimentazione e lasciare raffreddare. Estrarre la lampadina GU10 tirandola dritta e inserire quella nuova (max 7 W, 220–240 V AC). Smaltire la vecchia lampadina secondo le normative locali.

Risoluzione dei problemi

Se l'apparecchio non si accende dopo l'installazione, verificare innanzitutto che non vi sia **nessuna interruzione di corrente** e che l'interruttore sia in posizione ON.

Verificare che la lampadina GU10 sia correttamente inserita nell'attacco con entrambi i pin completamente inseriti. Sostituire con una lampadina funzionante per escludere un difetto.

Verificare che i fili L e N siano saldamente fissati nella morsettiera senza fili di rame allentati. Se il problema persiste, consultare un **elettricista qualificato** prima di utilizzare il prodotto.

Riferimenti prodotto

Rif. / EAN	Variante	Descrizione
x-25040533-x EAN: 633710441667	Mod. 1 – Bianco – Freddo	1 spot, bianco opaco, Ø 15 × H 8 cm
x-24070817-x EAN: 633710441735	Mod. 1 – Bianco – Caldo	1 spot, bianco opaco, Ø 15 × H 8 cm
x-24120753-x EAN: 633710441759	Mod. 1 – Nero – Freddo	1 spot, nero opaco, Ø 15 × H 8 cm
x-24071159-x EAN: 633710441766	Mod. 1 – Nero – Caldo	1 spot, nero opaco, Ø 15 × H 8 cm
x-24091264-x EAN: 633710441773	Mod. 2 – Bianco – Freddo	2 spot, bianco opaco, 18 × 15 × H 8 cm
x-24070425-x EAN: 633710441711	Mod. 2 – Bianco – Caldo	2 spot, bianco opaco, 18 × 15 × H 8 cm
z-24042334-z EAN: 633710441728	Mod. 2 – Nero – Freddo	2 spot, nero opaco, 18 × 15 × H 8 cm
x-24101749-x EAN: 633710441674	Mod. 2 – Nero – Caldo	2 spot, nero opaco, 18 × 15 × H 8 cm
z-24040339-z EAN: 633710441742	Mod. 3 – Bianco – Freddo	3 spot, bianco opaco, 27 × H 10 cm
x-24070275-x EAN: 633710441698	Mod. 3 – Bianco – Caldo	3 spot, bianco opaco, 27 × H 10 cm
x-24050900-x EAN: 633710441681	Mod. 3 – Nero – Freddo	3 spot, nero opaco, 27 × H 10 cm
x-24050716-x EAN: 633710441704	Mod. 3 – Nero – Caldo	3 spot, nero opaco, 27 × H 10 cm

RAEE – Fine vita : Non smaltire questo prodotto con i rifiuti domestici. Deve essere conferito a un punto di raccolta RAEE autorizzato, conformemente alla normativa ambientale locale.

Produttore :
Zhongshan Yizhan Lighting Co., Ltd.
3rd Floor, No. 3 Shengfeng Street,
Gangdong Third Industrial Zone, Guzhen Town,
Zhongshan City, China

EU Importer :
LLL ASSETS LTD - WeWork 2,
Dublin Landings, North Wall Quay,
D01 V4A3, Ireland IE4368070OH

ILLUMINAZIONE Italia

Veiligheidswaarschuwingen

⚠ Lees voor installatie

- **Uitsluitend binnenshuis.** Deze plafondlamp heeft beschermingsgraad IP20 en mag niet worden geïnstalleerd in badkamers, natte ruimtes of buitenlocaties.
- **Spanningscontrole.** Controleer of uw netvoeding AC 220–240 V, 50/60 Hz is vóór installatie. Niet gebruiken met andere spanningssystemen.
- **Circuit isoleren.** Schakel de stroom uit bij de groepenkast (aardlekschakelaar) voordat u begint met werkzaamheden. Alleen de wandschakelaar uitschakelen is niet voldoende.
- **Stevig plafond vereist.** Bevestig de montagebeugel aan een constructief sterk plafond of balk. Vermijd bevestiging uitsluitend op gipsplaat, tenzij u geschikte hollewandpluggen gebruikt. Controleer op verborgen leidingen of kabels voordat u boort.
- **Erkend elektricien.** Als u niet vertrouwd bent met elektriciteitsbedrading, schakel dan een erkend elektricien in. Alle elektrische werkzaamheden moeten voldoen aan de lokale regelgeving.
- **Lampvermogen.** Gebruik alleen GU10-lampen van max. 7 W per fitting. Laat de lamp en armatuur afkoelen voordat u ze aanraakt. Overschrijd nooit het maximale wattage.

Productinformatie

Model :	Cilindrische plafondlamp (3 maten)
Materiaal :	Kunsthars + metalen beslag
Afwerking :	Bakkende lak, mat wit of mat zwart
Afmetingen :	Mod. 1: Ø 15 × H 8 cm · Mod. 2: 18 × 15 × H 8 cm · Mod. 3: 27 × H 10 cm
Fitting :	GU10 (×1 / ×2 / ×3 per model)
Max. vermogen :	7 W / 14 W / 21 W per model
Spanning :	AC 220–240 V, 50/60 Hz
IP-bescherming :	IP20 (Uitsluitend binnenshuis)
Beschermingsklasse :	Class II (Double insulated ⧈)
Montage :	Plafondmontage (opbouw)

Lichteffect

Deze moderne cilindrische plafondlamp creëert een gerichte neerwaartse lichtbundel via zijn ingebouwde GU10-spot en werpt een heldere lichtcirkel naar beneden. Verkrijgbaar in warmwit of koudwit lichtvarianten, voegt het minimalistische cilinderontwerp eigentijdse elegantie toe aan elke ruimte.

Aanbevolen plaatsing

- Woonkamers & eethoeken
- Slaapkamers & kleedkamers
- Gangen & hallen

Niet geschikt voor


- Badkamers of vochtige ruimtes
- Buiteninstallatie

Inhoud van de verpakking

×1	Cilindrisch lamplichaam (voorgemonteerd met GU10-fitting(en))
×1	Plafondmontagebeugel
×1	Bevestigingsmateriaal (schroeven, plafondpluggen)
×1	Installatie- en veiligheidsinstructies (dit boekje)

⚠ **Lamp niet inbegrepen.** Apart aan te schaffen: **GU10 LED-lamp, max. 7 W per fitting**. Gebruik alleen lampen voor 220–240 V AC.

Montage-instructies – Overzicht

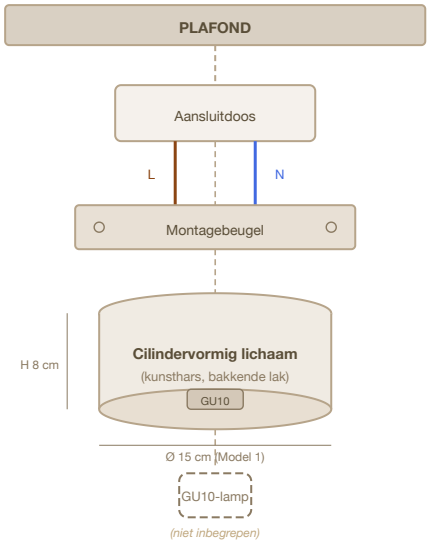

Bedrading – Klasse II

- L – Fase (Bruin)
- N – Nul (Blauw)

Geen aardedraad nodig

Beschikbare modellen

Model 1 : 1 spot, Ø 15 × H 8 cm, 7 W
Model 2 : 2 spots, 18 × 15 × H 8 cm, 14 W
Model 3 : 3 spots, 27 × H 10 cm, 21 W

** Productafbeeldingen kunnen licht afwijken. Diagrammen zijn niet op schaal.*

Montage-instructies – Stap voor stap

Veiligheid voorop Zorg ervoor dat de stroomvoorziening volledig is **UITGESCHAKELD** bij het hoofdverdeelbord voordat u met de installatie begint.

Deel 1 – Voorbereiding plafond

1. Schakel de netvoeding uit bij de groepenkast. Controleer met een spanningzoeker dat er geen stroom aanwezig is bij de plafondaansluitdoos.
2. Kies de montagepositie aan het plafond. Als u een bestaand armatuur vervangt, verwijder het en maak de aansluitdoos vrij. Houd de montagebeugel tegen het plafond, markeer de boorposities, boor voorgaten en breng de meegeleverde plafondpluggen aan. (Diagram 1)

Deel 2 – Elektrische aansluitingen

3. Sluit de armatuurdraden aan op de netvoeding in de aansluitdoos. Verbind Fase (Bruin) met Fase en Nul (Blauw) met Nul. Zet elke verbinding stevig vast in het aansluitblok. Dit is een Klasse II armatuur — geen aardedraad nodig. (Diagram 2)

Klem	Functie	Draadkleur (EU)
● >L<	Fase	Bruin / Rood
● >N<	Nul	Blauw

Montage-instructies – Stap voor stap (vervolg)

Deel 3 – Montage van de beugel

4 Lijn de montagebeugel uit met de plafondpluggen en bevestig met de meegeleverde schroeven. Stevig aandraaien. Zorg dat de beugel vlak tegen het plafond zit zonder speling. (Diagram 3)

Deel 4 – Bevestiging van het cilinderlichaam

5 Plaats het cilinderlichaam over de montagebeugel. Lijn de bevestigingspunten uit en draai of klik vast volgens het vergrendelingsmechanisme. Zorg dat het lichaam vlak tegen het plafond zit zonder zichtbare opening. Berg overtollige bedrading netjes op in de afdekking. (Diagram 4)

Deel 5 – Plaatsen van de GU10-lamp

6 Plaats een GU10 LED-lamp (max. 7 W per fitting, niet inbegrepen) in elke fitting door stevig te duwen tot deze vastklikt. Lijn de twee pinnen uit met de sleuven in de fitting voordat u naar beneden drukt. Raak het lampglas niet aan met blote vingers — gebruik zo nodig een schone doek. (Diagram 5)

Deel 6 – Stroom herstellen en testen

7 Schakel de netvoeding weer in bij de groepenkast. Zet de wandschakelaar aan en controleer of elke spot correct brandt. Als een spot niet brandt, schakel de stroom uit en controleer de lampplaatsing en draadverbindingen.

Onderhoud

Schakel altijd **de voeding uit en laat het armatuur afkoelen** voordat u reinigings- of onderhoudswerkzaamheden uitvoert.

Veeg het **kunstharslichaam** af met een zachte, droge of licht vochtige doek. Gebruik geen schuurmiddelen, oplosmiddelen of chemische sprays — deze kunnen de matte lakafwerking beschadigen. Gebruik bij hardnekkige vlekken een milde zeepoplossing op de doek, niet direct op het armatuur, en droog onmiddellijk.

Om de lamp te vervangen, schakel de stroom uit en laat het armatuur afkoelen. Trek de GU10-lamp recht uit de fitting en plaats de nieuwe lamp (max. 7 W, 220–240 V AC). Voer de oude lamp af volgens de lokale regelgeving.

Probleemoplossing

Als het armatuur na installatie niet oplicht, controleer dan eerst of er **geen stroomstoring** is en of de schakelaar op AAN staat.

Controleer of de GU10-lamp correct in de fitting zit met beide pinnen volledig ingestoken. Vervang de lamp door een werkend exemplaar om een defecte lamp uit te sluiten.

Controleer of de L- en N-draden stevig vastzitten in het aansluitblok zonder losse koperdraadjes. Als het probleem aanhoudt, raadpleeg dan een **erkend elektricien** voordat u het product gebruikt.

Productreferenties

Art.nr. / EAN	Variant	Omschrijving
x-25040533-x EAN: 633710441667	Mod. 1 – Wit – Koud	1 spot, mat wit, Ø 15 × H 8 cm
x-24070817-x EAN: 633710441735	Mod. 1 – Wit – Warm	1 spot, mat wit, Ø 15 × H 8 cm
x-24120753-x EAN: 633710441759	Mod. 1 – Zwart – Koud	1 spot, mat zwart, Ø 15 × H 8 cm
x-24071159-x EAN: 633710441766	Mod. 1 – Zwart – Warm	1 spot, mat zwart, Ø 15 × H 8 cm
x-24091264-x EAN: 633710441773	Mod. 2 – Wit – Koud	2 spots, mat wit, 18 × 15 × H 8 cm
x-24070425-x EAN: 633710441711	Mod. 2 – Wit – Warm	2 spots, mat wit, 18 × 15 × H 8 cm
z-24042334-z EAN: 633710441728	Mod. 2 – Zwart – Koud	2 spots, mat zwart, 18 × 15 × H 8 cm
x-24101749-x EAN: 633710441674	Mod. 2 – Zwart – Warm	2 spots, mat zwart, 18 × 15 × H 8 cm
z-24040339-z EAN: 633710441742	Mod. 3 – Wit – Koud	3 spots, mat wit, 27 × H 10 cm
x-24070275-x EAN: 633710441698	Mod. 3 – Wit – Warm	3 spots, mat wit, 27 × H 10 cm
x-24050900-x EAN: 633710441681	Mod. 3 – Zwart – Koud	3 spots, mat zwart, 27 × H 10 cm
x-24050716-x EAN: 633710441704	Mod. 3 – Zwart – Warm	3 spots, mat zwart, 27 × H 10 cm

WEEE – Einde levensduur : Gooi dit product niet bij het huishoudelijk afval. Lever het in bij een erkend WEEE-inzamelpunt conform de plaatselijke milieuregelgeving.

Fabrikant :
Zhongshan Yizhan Lighting Co., Ltd.
3rd Floor, No. 3 Shengfeng Street,
Gangdong Third Industrial Zone, Guzhen Town,
Zhongshan City, China

EU Importer :
LLL ASSETS LTD - WeWork 2,
Dublin Landings, North Wall Quay,
D01 V4A3, Ireland IE4368070OH

VERLICHTING Trends