

Modern Drop-Shaped Pendant Light

Suspension moderne en forme de goutte

EN · FR · DE · ES · IT · NL

Ref. z-23113750-z (Noir)

EAN: 674005896533

Ref. z-24031626-z (Blanc)

EAN: 674005896540

Integrated LED 7W · AC 220–240V · IP20 · Class II · Aluminium + Acrylic · Ø 5 × 200 cm

Table of Contents

Sommaire · Inhaltsverzeichnis · Índice · Sommario · Inhoudsopgave

EN **English** lightingconcepts.ie ..... pp. 3 – 6

FR **Français** luminairestendance.com ..... pp. 7 – 10

DE **Deutsch** leuchtenlokal.de ..... pp. 11 – 14

ES **Español** tendencialuminarias.com ..... pp. 15 – 18

IT **Italiano** illuminazioneitalia.it ..... pp. 19 – 22

NL **Nederlands** verlichtingtrends.nl ..... pp. 23 – 26

Modern Drop-Shaped Pendant Light · Integrated LED 7W · AC 220–240V · Class II · Baking Paint · Ø 5 × 200 cm

Ref. z-23113750-z (Noir)
Ref. z-24031626-z (Blanc)
26 pages total

Safety Warnings

⚠ Read before installation

- These instructions must be read carefully before installing or using this pendant light. This product is designed for **indoor use only** and must **not be installed in bathrooms or humid environments**.
- This luminaire operates on **AC 220–240V, 50/60Hz only**. Verify that your electrical supply matches this requirement before installation.
- Before any installation or maintenance work, **switch off the mains supply completely at the circuit breaker**. Turning off the wall switch alone is not sufficient to guarantee safety.
- The fixture must be **securely mounted to a solid ceiling surface** capable of supporting its weight. Never drill into hidden electrical cables or pipes. Ensure the ceiling structure is sound.
- If you are not confident working with mains wiring, installation must be carried out by a **qualified electrician**. This is a Class II (double-insulated) product — no earth connection is required.
- **This fixture contains an integrated LED module (7 W) that is not user-replaceable.** Do not attempt to open the sealed light unit. If the LED fails, contact customer service for replacement.

Product Information

Model :	Pendant light with integrated LED
Material :	Aluminium + Acrylic
Finish :	Baking Paint (Sand Black / Sand White)
Dimensions :	Ø 5 cm · Total length up to 200 cm
Light source :	Integrated LED, 7 W (non-replaceable)
Max power :	7 W (LED included)
Voltage :	AC 220–240 V, 50/60 Hz
IP Rating :	IP20 (Indoor use only)
Protection class :	Class II (double-insulated)
Mounting :	Ceiling-mounted (pendant)

Light effect

This modern pendant light features an elegant, organic drop silhouette in aluminium with an acrylic diffuser. Its integrated LED provides a warm, focused downward glow, ideal for creating intimate ambient lighting over tables or in hallways. The minimalist design complements both modern and Scandinavian interiors.

Recommended placement

- Dining tables & kitchen islands
- Hallways & staircases
- Living rooms & reading nooks

Not suitable for


- Bathrooms or humid rooms
- Outdoor installation

Box Contents

x1	Pendant light body (aluminium + acrylic, with integrated LED)
x1	Ceiling mounting plate with canopy cover
x1	Suspension cable (adjustable, up to 200 cm)
x1	Mounting hardware (screws, wall plugs)
x1	Protective inner packaging
x1	Installation & safety instructions (this booklet)

⚠ **Integrated LED — not user-replaceable.** This fixture uses a sealed 7 W LED module. Do not attempt to open or replace the LED unit. If the LED fails, contact customer service.

Assembly Instructions – Overview

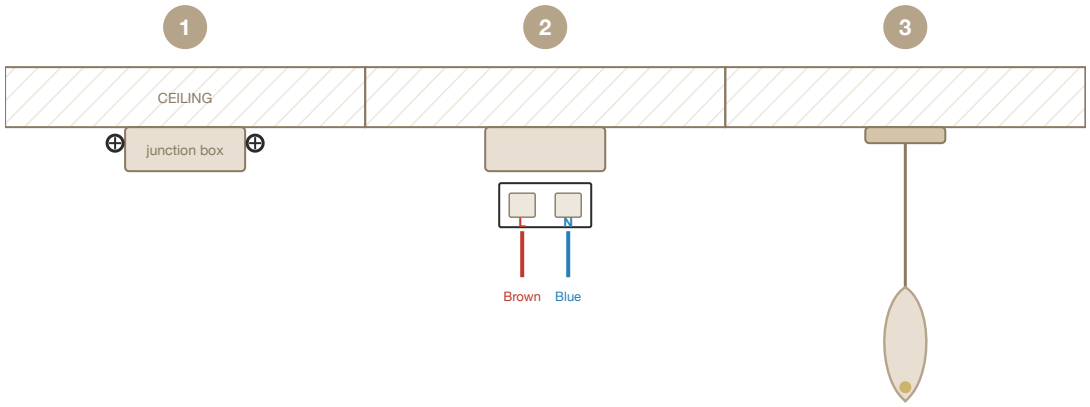

Drill mounting holes
Install ceiling plate

Connect L · N
Class II — no earth

Hang pendant, adjust cable
Slide canopy cover up

** Product images may vary slightly. Diagrams are not to scale.*

Assembly Instructions – Step by step

Safety first Make sure the power supply is completely switched **OFF** at the main electrical panel before starting installation.

Part 1 – Ceiling Preparation

1. Select a mounting position on a solid ceiling surface directly above the desired hanging point. Ensure the ceiling can support the weight of the pendant and that there is an accessible electrical junction box.
2. Hold the ceiling mounting plate against the ceiling, centred on the junction box, and mark the fixing-hole positions with a pencil. Drill the holes (recommended Ø 6 mm), insert the wall plugs flush with the surface. *(Diagram 1)*

Part 2 – Electrical Connections

3. Route the supply wires from the ceiling junction box through the cable entry of the mounting plate. Connect each wire to the terminal block according to the table below. This is a **Class II** product — there is no earth terminal. Ensure all terminals are firmly tightened. *(Diagram 2)*

Terminal	Function	Wire colour (EU)
● >L<	Live	Brown / Red
● >N<	Neutral	Blue

Assembly Instructions – Step by step (continued)

Part 3 – Mounting the Ceiling Plate

4. Secure the ceiling mounting plate to the ceiling using the mounting screws. Make sure no wire is pinched or trapped behind the plate. The plate should sit firmly and flush against the ceiling surface.

Part 4 – Hanging the Pendant

5. Thread the suspension cable through the canopy cover, then hook or attach the pendant body to the ceiling plate bracket. Adjust the cable length to the desired hanging height (adjustable up to 200 cm).
6. Lock the cable at the desired length using the built-in cable grip inside the canopy. Slide the canopy cover upwards to conceal the ceiling plate and electrical connections.
   - A. Thread cable through canopy, attach pendant to ceiling bracket.
   - B. Adjust to desired height (max. 200 cm from ceiling).
   - C. Lock cable and slide canopy cover up to conceal connections.

Part 5 – Restore Power and Test

7. Restore the power supply at the main electrical panel and operate the wall switch. The pendant should illuminate immediately, casting a focused warm glow downward through the acrylic diffuser.
8. If the light does not operate, switch off the power immediately at the circuit breaker and refer to the troubleshooting section on page 4 before proceeding.

⚠ The LED module is sealed and non-replaceable. Do not attempt to disassemble the pendant body. If the LED fails, contact customer service.

Care and Maintenance

Always **switch off the power supply and allow the fixture to cool** before any cleaning or maintenance.

The **aluminium body** should be dusted regularly with a **soft, dry cloth**. For light soiling, use a slightly damp cloth and dry immediately. Avoid abrasive materials, which may damage the baking paint finish.

The **acrylic diffuser** may be cleaned gently with a slightly damp cloth. Avoid harsh chemical cleaners, solvents, or abrasive pads, which may scratch or cloud the acrylic surface.

The **integrated LED is not user-replaceable**. If the LED module fails or its light output diminishes significantly, contact customer service for warranty support or replacement.

Troubleshooting

If the pendant does not light up after installation, first verify there is **no power failure** and that the wall switch is in the ON position.

Verify that the L and N wires are firmly secured in the terminal block with no loose copper strands. Check all cable connections at the ceiling plate.

If the fault persists after checking the wiring, the integrated LED module may be defective. Contact a **qualified electrician** to verify the installation, or contact customer service for a replacement under warranty.

Product References

SKU / EAN	Variant	Description
z-23113750-z EAN: 674005896533	Noir	Modern Drop-Shaped Pendant Light – Black, Ø 5 × 200 cm
z-24031626-z EAN: 674005896540	Blanc	Modern Drop-Shaped Pendant Light – White, Ø 5 × 200 cm

WEEE – End of life : Do not dispose of this product with household waste. This product must be returned to an authorised WEEE / DEEE collection point in accordance with local environmental regulations.

Manufacturer :
Zhongshan Yizhan Lighting Co., Ltd.
3rd Floor, No. 3 Shengfeng Street,
Gangdong Third Industrial Zone, Guzhen Town,
Zhongshan City, China

EU Importer :
LLL ASSETS LTD - WeWork 2,
Dublin Landings, North Wall Quay,
D01 V4A3, Ireland IE4368070OH

LIGHTING Concepts

Avertissements de sécurité

⚠ Lire avant l'installation

- Ces instructions doivent être lues attentivement avant d'installer ou d'utiliser cette suspension. Ce produit est conçu pour un **usage intérieur uniquement** et ne doit **pas être installé dans les salles de bain ou en milieu humide**.
- Ce luminaire fonctionne **uniquement sous AC 220–240 V, 50/60 Hz**. Vérifiez que votre installation électrique correspond à cette exigence avant la pose.
- Avant toute opération d'installation ou d'entretien, **coupez l'alimentation secteur au disjoncteur**. Éteindre uniquement l'interrupteur mural ne suffit pas à garantir la sécurité.
- Le luminaire doit être **fixé solidement à un plafond solide** capable de supporter son poids. Ne percez jamais dans des câbles électriques ou canalisations cachés. Assurez-vous que la structure du plafond est saine.
- Si vous n'êtes pas à l'aise avec le câblage secteur, l'installation doit être réalisée par un **électricien qualifié**. Ce produit est de Classe II (double isolation) — aucun raccordement à la terre n'est nécessaire.
- **Ce luminaire contient un module LED intégré (7 W) non remplaçable par l'utilisateur.** Ne tentez pas d'ouvrir le bloc lumineux scellé. En cas de défaillance de la LED, contactez le service client pour un remplacement.

Informations produit

Modèle :	Suspension avec LED intégrée
Matériau :	Aluminium + Acrylique
Finition :	Peinture cuite (Noir sablé / Blanc sablé)
Dimensions :	Ø 5 cm · Longueur totale jusqu'à 200 cm
Source lumineuse :	LED intégrée, 7 W (non remplaçable)
Puissance max. :	7 W (LED incluse)
Tension :	AC 220–240 V, 50/60 Hz
Indice IP :	IP20 (usage intérieur uniquement)
Classe de protection :	Classe II (double isolation)
Fixation :	Plafond (suspension)

Effet lumineux

Cette suspension moderne présente une silhouette organique en forme de goutte en aluminium avec un diffuseur en acrylique. Sa LED intégrée offre un éclairage chaud et focalisé vers le bas, idéal pour créer une ambiance intimiste au-dessus des tables ou dans les couloirs. Son design minimaliste s'intègre parfaitement aux intérieurs modernes et scandinaves.

Emplacements recommandés

- Tables à manger & îlots de cuisine
- Couloirs & escaliers
- Salons & coins lecture

Ne convient pas pour


- Salles de bain ou pièces humides
- Installation extérieure

Contenu de la boîte

x1	Corps de la suspension (aluminium + acrylique, avec LED intégrée)
x1	Platine de fixation plafond avec cache-rosace
x1	Câble de suspension (réglable, jusqu'à 200 cm)
x1	Quincaillerie de fixation (vis, chevilles)
x1	Emballage de protection intérieur
x1	Instructions d'installation et de sécurité (ce livret)

⚠ **LED intégrée — non remplaçable par l'utilisateur.** Ce luminaire utilise un module LED scellé de 7 W. Ne tentez pas d'ouvrir ou de remplacer le bloc LED. En cas de défaillance, contactez le service client.

Instructions de montage – Vue d'ensemble

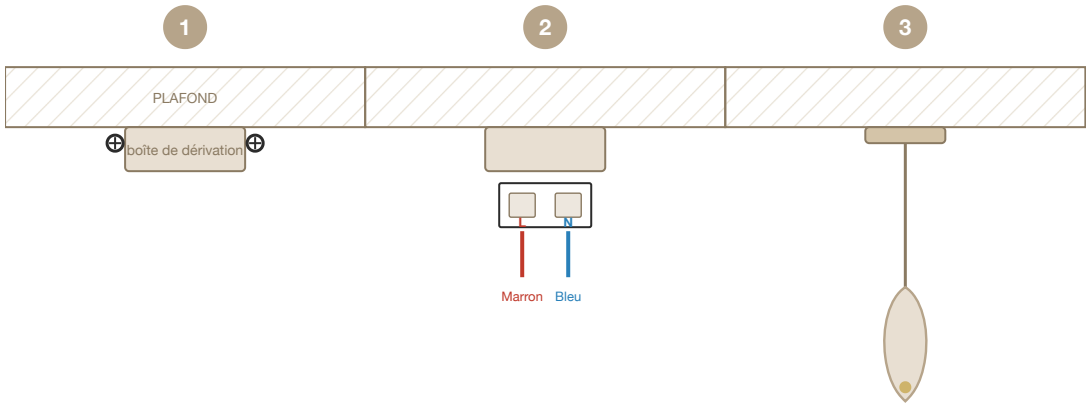

Percer les trous de fixation
Installer la platine plafond

Connecter L · N
Classe II — pas de terre

Suspendre le luminaire, régler le câble
Remonter le cache-rosace

** Les images du produit peuvent légèrement varier. Les schémas ne sont pas à l'échelle.*

Instructions de montage – Étape par étape

Sécurité d'abord Assurez-vous que l'alimentation est complètement **COUPÉE** au tableau électrique principal avant de commencer l'installation.

Partie 1 – Préparation du plafond

1. Choisissez un emplacement de fixation sur une surface de plafond solide, directement au-dessus du point de suspension souhaité. Assurez-vous que le plafond peut supporter le poids de la suspension et qu'une boîte de dérivation électrique est accessible.
2. Tenez la platine contre le plafond, centrée sur la boîte de dérivation, et marquez les points de perçage au crayon. Percez les trous (Ø 6 mm recommandé), insérez les chevilles à fleur de surface. *(Schéma 1)*

Partie 2 – Raccordements électriques

3. Faites passer les fils d'alimentation de la boîte de dérivation dans l'entrée de câble de la platine. Raccordez chaque fil au bornier selon le tableau ci-dessous. Ce produit est de **Classe II** — il n'y a pas de borne de terre. Assurez-vous que toutes les bornes sont bien serrées. *(Schéma 2)*

Borne	Fonction	Couleur du fil (UE)
● >L<	Phase	Marron / Rouge
● >N<	Neutre	Bleu

Instructions de montage – Étape par étape (suite)

Partie 3 – Fixation de la platine plafond

4. Fixez la platine au plafond avec les vis de fixation. Vérifiez qu'aucun fil n'est pincé ou coincé derrière la platine. Celle-ci doit être bien plaquée et de niveau contre le plafond.

Partie 4 – Suspension du luminaire

5. Passez le câble de suspension dans le cache-rosace, puis accrochez ou fixez le corps de la suspension au support de la platine plafond. Réglez la longueur du câble à la hauteur souhaitée (réglable jusqu'à 200 cm).
6. Bloquez le câble à la longueur souhaitée avec le serre-câble intégré dans la rosace. Faites glisser le cache-rosace vers le haut pour dissimuler la platine et les connexions électriques.
   - A. Passez le câble dans la rosace, accrochez la suspension au support plafond.
   - B. Réglez à la hauteur souhaitée (max. 200 cm du plafond).
   - C. Bloquez le câble et remontez le cache-rosace pour dissimuler les connexions.

Partie 5 – Rétablir l'alimentation et tester

7. Rétablissez l'alimentation au tableau électrique principal et actionnez l'interrupteur mural. La suspension doit s'allumer immédiatement, projetant un éclairage chaud et focalisé vers le bas à travers le diffuseur en acrylique.
8. Si le luminaire ne s'allume pas, coupez immédiatement l'alimentation au disjoncteur et consultez la section dépannage en page 4 avant de continuer.

⚠ Le module LED est scellé et non remplaçable. Ne tentez pas de démonter le corps de la suspension. En cas de défaillance de la LED, contactez le service client.

Entretien

Coupez toujours **l'alimentation électrique et laissez le luminaire refroidir** avant tout nettoyage ou entretien.

Le **corps en aluminium** doit être dépoussiéré régulièrement avec un **chiffon doux et sec**. En cas de salissure légère, utilisez un chiffon légèrement humide et séchez immédiatement. Évitez les matériaux abrasifs, qui pourraient endommager la peinture cuite.

Le **diffuseur en acrylique** peut être nettoyé délicatement avec un chiffon légèrement humide. Évitez les nettoyants chimiques agressifs, les solvants ou les tampons abrasifs, qui pourraient rayer ou ternir la surface en acrylique.

La **LED intégrée n'est pas remplaçable par l'utilisateur**. Si le module LED tombe en panne ou si son flux lumineux diminue de manière significative, contactez le service client pour une prise en charge sous garantie ou un remplacement.

Dépannage

Si la suspension ne s'allume pas après l'installation, vérifiez d'abord qu'il n'y a **pas de coupure de courant** et que l'interrupteur est en position MARCHE.

Vérifiez que les fils L et N sont bien serrés dans le bornier sans brins de cuivre desserrés. Contrôlez toutes les connexions au niveau de la platine plafond.

Si le défaut persiste après vérification du câblage, le module LED intégré peut être défectueux. Contactez un **électricien qualifié** pour vérifier l'installation, ou contactez le service client pour un remplacement sous garantie.

Références produit

Réf. / EAN	Variante	Description
z-23113750-z EAN: 674005896533	Noir	Suspension moderne en forme de goutte – Noir, Ø 5 × 200 cm
z-24031626-z EAN: 674005896540	Blanc	Suspension moderne en forme de goutte – Blanc, Ø 5 × 200 cm

DEEE – Fin de vie : ne pas jeter ce produit avec les ordures ménagères. Ce produit doit être rapporté dans un point de collecte DEEE agréé, conformément à la réglementation environnementale locale.

CE

Fabricant :
Zhongshan Yizhan Lighting Co., Ltd.
3rd Floor, No. 3 Shengfeng Street,
Gangdong Third Industrial Zone, Guzhen Town,
Zhongshan City, China

EU Importer :
LLL ASSETS LTD - WeWork 2,
Dublin Landings, North Wall Quay,
D01 V4A3, Ireland IE4368070OH

LUMINAIRES Tendance

Sicherheitshinweise

⚠ Vor der Installation lesen

- Diese Anleitung muss vor Installation oder Benutzung dieser Hängeleuchte sorgfältig gelesen werden. Das Produkt ist **ausschließlich für den Innenbereich** bestimmt und darf **nicht in Badezimmern oder feuchten Umgebungen installiert** werden.
- Diese Leuchte ist **ausschließlich für AC 220–240 V, 50/60 Hz** ausgelegt. Überprüfen Sie vor der Installation, ob Ihr Stromnetz dieser Anforderung entspricht.
- Vor allen Installations- oder Wartungsarbeiten **die Netzversorgung vollständig am Sicherungsautomaten abschalten**. Das alleinige Ausschalten des Wandschalters reicht nicht aus.
- Die Leuchte muss **sicher an einer festen Deckenfläche befestigt werden**, die ihr Gewicht trägt. Niemals in verdeckte Leitungen oder Rohre bohren. Stellen Sie sicher, dass die Deckenkonstruktion tragfähig ist.
- Wenn Sie sich mit der Hausinstallation nicht sicher sind, muss die Montage von einem **qualifizierten Elektriker** durchgeführt werden. Dies ist ein Schutzklasse-II-Produkt (schutzisoliert) — kein Erdungsanschluss erforderlich.
- **Diese Leuchte enthält ein integriertes LED-Modul (7 W), das nicht vom Benutzer ausgetauscht werden kann.** Versuchen Sie nicht, die versiegelte Lichteinheit zu öffnen. Bei Ausfall der LED kontaktieren Sie den Kundendienst für einen Ersatz.

Produktinformationen

Modell :	Hängeleuchte mit integrierter LED
Material :	Aluminium + Acryl
Oberfläche :	Einbrennlackierung (Sandschwarz / Sandweiß)
Abmessungen :	Ø 5 cm · Gesamtlänge bis 200 cm
Lichtquelle :	Integrierte LED, 7 W (nicht austauschbar)
Max. Leistung :	7 W (LED enthalten)
Spannung :	AC 220–240 V, 50/60 Hz
IP-Schutzart :	IP20 (nur für Innenräume)
Schutzklasse :	Schutzklasse II (schutzisoliert)
Montage :	Deckenmontage (Hängeleuchte)

Lichteffekt

Diese moderne Hängeleuchte besticht durch eine elegante, organische Tropfensilhouette aus Aluminium mit einem Acryl-Diffusor. Die integrierte LED liefert ein warmes, fokussiertes Licht nach unten — ideal für eine gemütliche Atmosphäre über Tischen oder in Fluren. Das minimalistische Design ergänzt sowohl moderne als auch skandinavische Einrichtungsstile.

Empfohlene Platzierung

- Esstische & Kücheninseln
- Flure & Treppen
- Wohnzimmer & Leseecken

Nicht geeignet für


- Badezimmer oder feuchte Räume
- Außenmontage

Verpackungsinhalt

x1	Leuchtenkörper (Aluminium + Acryl, mit integrierter LED)
x1	Deckenmontage-Platte mit Baldachin-Abdeckung
x1	Aufhängekabel (einstellbar, bis 200 cm)
x1	Befestigungsmaterial (Schrauben, Dübel)
x1	Schützende Innenverpackung
x1	Installations- und Sicherheitshinweise (dieses Heft)

⚠ **Integrierte LED — nicht vom Benutzer austauschbar.** Diese Leuchte verwendet ein versiegeltes 7-W-LED-Modul.

Montageanleitung – Übersicht

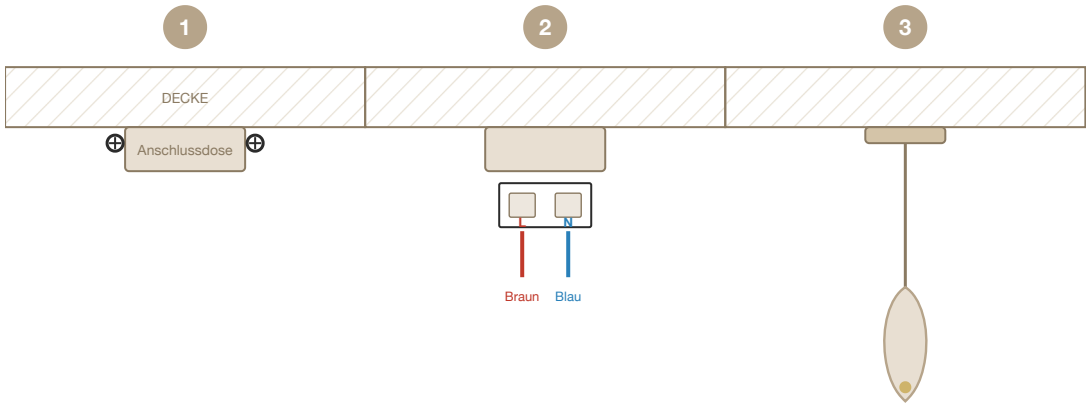

1	2	3
Befestigungslöcher bohren Deckenplatte montieren	L · N anschließen Schutzklasse II — ohne Erdung	Leuchte aufhängen, Kabel einstellen Baldachin-Abdeckung hochschieben

** Produktabbildungen können leicht abweichen. Diagramme sind nicht maßstabsgetreu.*

Montageanleitung – Schritt für Schritt

Sicherheit zuerst Stellen Sie sicher, dass die Stromversorgung am Hauptverteiler vollständig **AUSGESCHALTET** ist, bevor die Montage beginnt.

Teil 1 – Deckenvorbereitung

1. Eine Montageposition auf einer festen Deckenfläche direkt über dem gewünschten Aufhängepunkt wählen. Sicherstellen, dass die Decke das Gewicht der Leuchte trägt und eine Anschlussdose zugänglich ist.
2. Die Montageplatte mittig über der Anschlussdose an die Decke halten und die Bohrlochpositionen mit einem Bleistift markieren. Die Löcher bohren (empf. Ø 6 mm), Dübel bündig einsetzen. *(Schaubild 1)*

Teil 2 – Elektrische Anschlüsse

3. Die Versorgungskabel aus der Anschlussdose durch den Kabeleingang der Montageplatte führen. Jeden Draht gemäß der Tabelle an die Klemme anschließen. Dies ist ein **Schutzklasse-II**-Produkt — es gibt keine Erdungsklemme. Alle Klemmen fest anziehen. *(Schaubild 2)*

Klemme	Funktion	Kabelfarbe (EU)
● >L<	Phase (L)	Braun / Rot
● >N<	Neutralleiter (N)	Blau

Montageanleitung – Schritt für Schritt (Fortsetzung)

Teil 3 – Befestigung der Deckenplatte

4. Die Deckenplatte mit den Befestigungsschrauben an der Decke befestigen. Sicherstellen, dass kein Kabel eingeklemmt ist. Die Platte muss fest und bündig an der Decke sitzen.

Teil 4 – Aufhängen der Leuchte

5. Das Aufhängekabel durch die Baldachin-Abdeckung führen, dann den Leuchtenkörper am Halter der Deckenplatte einhängen. Die Kabellänge auf die gewünschte Hängehöhe einstellen (einstellbar bis 200 cm).
6. Das Kabel mit der integrierten Kabelklemme im Baldachin auf der gewünschten Länge arretieren. Die Baldachin-Abdeckung nach oben schieben, um die Deckenplatte und die elektrischen Anschlüsse zu verdecken.
   - A. Kabel durch den Baldachin führen, Leuchte am Deckenhalter befestigen.
   - B. Auf gewünschte Höhe einstellen (max. 200 cm von der Decke).
   - C. Kabel arretieren und Baldachin-Abdeckung nach oben schieben.

Teil 5 – Strom wiederherstellen und prüfen

7. Die Stromversorgung am Hauptverteiler wiederherstellen und den Wandschalter betätigen. Die Leuchte sollte sofort aufleuchten und einen fokussierten warmen Lichtschein nach unten durch den Acryl-Diffusor werfen.
8. Falls die Leuchte nicht funktioniert, sofort den Strom am Sicherungsautomaten abschalten und den Abschnitt Fehlerbehebung auf Seite 4 konsultieren.

⚠ Das LED-Modul ist versiegelt und nicht austauschbar. Versuchen Sie nicht, den Leuchtenkörper zu zerlegen. Bei Ausfall der LED kontaktieren Sie den Kundendienst.

Pflege und Wartung

Immer **die Stromversorgung abschalten und die Leuchte abkühlen lassen**, bevor gereinigt oder gewartet wird.

Den **Aluminiumkörper** regelmäßig mit einem **weichen, trockenen Tuch** abstauben. Bei leichter Verschmutzung ein leicht feuchtes Tuch verwenden und sofort trocknen. Scheuermittel vermeiden, da diese die Einbrennlackierung beschädigen können.

Der **Acryl-Diffusor** kann vorsichtig mit einem leicht feuchten Tuch gereinigt werden. Aggressive Reiniger, Lösungsmittel oder Scheuerschwämme vermeiden, da sie die Acryloberfläche verkratzen oder trüben können.

Die **integrierte LED ist nicht vom Benutzer austauschbar**. Bei Ausfall des LED-Moduls oder deutlich nachlassender Lichtleistung kontaktieren Sie den Kundendienst für Garantieleistungen oder Ersatz.

Fehlerbehebung

Wenn die Leuchte nach der Montage nicht leuchtet, zunächst prüfen, ob **kein Stromausfall** vorliegt und der Wandschalter auf EIN steht.

Prüfen Sie, ob die L- und N-Leitungen fest im Klemmenblock sitzen, ohne lose Kupferlitzen. Alle Kabelverbindungen an der Deckenplatte kontrollieren.

Besteht der Fehler nach Prüfung der Verdrahtung weiter, ist möglicherweise das integrierte LED-Modul defekt. Einen **qualifizierten Elektriker** zur Überprüfung der Installation hinzuziehen oder den Kundendienst für einen Ersatz unter Garantie kontaktieren.

Produktreferenzen

Art.-Nr. / EAN	Variante	Beschreibung
z-23113750-z EAN: 674005896533	Schwarz	Moderne tropfenförmige Hängeleuchte – Schwarz, Ø 5 × 200 cm
z-24031626-z EAN: 674005896540	Weiß	Moderne tropfenförmige Hängeleuchte – Weiß, Ø 5 × 200 cm

WEEE – Entsorgung : Dieses Produkt nicht mit dem Hausmüll entsorgen. Es muss an einer zugelassenen WEEE-Sammelstelle gemäß den örtlichen Umweltvorschriften abgegeben werden.

Hersteller :
Zhongshan Yizhan Lighting Co., Ltd.
3rd Floor, No. 3 Shengfeng Street,
Gangdong Third Industrial Zone, Guzhen Town,
Zhongshan City, China

EU Importer :
LLL ASSETS LTD - WeWork 2,
Dublin Landings, North Wall Quay,
D01 V4A3, Ireland IE4368070OH

LEUCHTEN Lokal

Advertencias de seguridad

⚠ Leer antes de la instalación

- Estas instrucciones deben leerse atentamente antes de instalar o utilizar esta lámpara colgante. Este producto está diseñado para **uso exclusivamente en interiores** y **no debe instalarse en baños ni ambientes húmedos**.
- Esta luminaria funciona **únicamente con AC 220–240 V, 50/60 Hz**. Verifique que su instalación eléctrica cumple este requisito antes del montaje.
- Antes de cualquier trabajo de instalación o mantenimiento, **desconecte completamente la alimentación en el cuadro eléctrico**. Apagar solo el interruptor de pared no es suficiente para garantizar la seguridad.
- La luminaria debe fijarse **de forma segura a una superficie de techo sólida** capaz de soportar su peso. No perfore nunca cables eléctricos o tuberías ocultas. Asegúrese de que la estructura del techo es firme.
- Si no tiene experiencia con el cableado eléctrico, la instalación debe ser realizada por un **electricista cualificado**. Este producto es de Clase II (doble aislamiento) — no requiere conexión a tierra.
- **Esta luminaria contiene un módulo LED integrado (7 W) no reemplazable por el usuario.** No intente abrir la unidad luminosa sellada. Si el LED falla, contacte con el servicio de atención al cliente para su sustitución.

Información del producto

Modelo :	Lámpara colgante con LED integrado
Material :	Aluminio + Acrílico
Acabado :	Pintura al horno (Negro arena / Blancoo arena)
Dimensiones :	Ø 5 cm · Longitud total hasta 200 cm
Fuente de luz :	LED integrado, 7 W (no reemplazable)
Potencia máx. :	7 W (LED incluido)
Tensión :	AC 220–240 V, 50/60 Hz
Índice IP :	IP20 (uso exclusivamente interior)
Clase de protección :	Clase II (doble aislamiento)
Fijación :	Techo (colgante)

Efecto luminoso

Esta lámpara colgante moderna presenta una elegante silueta orgánica en forma de gota en aluminio con un difusor acrílico. Su LED integrado proporciona una luz cálida y focalizada hacia abajo, ideal para crear una iluminación ambiental íntima sobre mesas o en pasillos. Su diseño minimalista complementa tanto los interiores modernos como los escandinavos.

Ubicación recomendada

- Mesas de comedor & islas de cocina
- Pasillos & escaleras
- Salones & rincones de lectura

No apto para


- Baños o habitaciones húmedas
- Instalación exterior

Contenido de la caja

x1	Cuerpo de la lámpara (aluminio + acrílico, con LED integrado)
x1	Placa de montaje de techo con embellecedor
x1	Cable de suspensión (ajustable, hasta 200 cm)
x1	Material de fijación (tornillos, tacos)
x1	Embalaje interior de protección
x1	Instrucciones de instalación y seguridad (este folleto)

⚠ **LED integrado — no reemplazable por el usuario.** Esta luminaria utiliza un módulo LED sellado de 7 W. No intente abrir ni sustituir la unidad LED. Si falla, contacte con el servicio de atención al cliente.

Instrucciones de montaje – Visión general

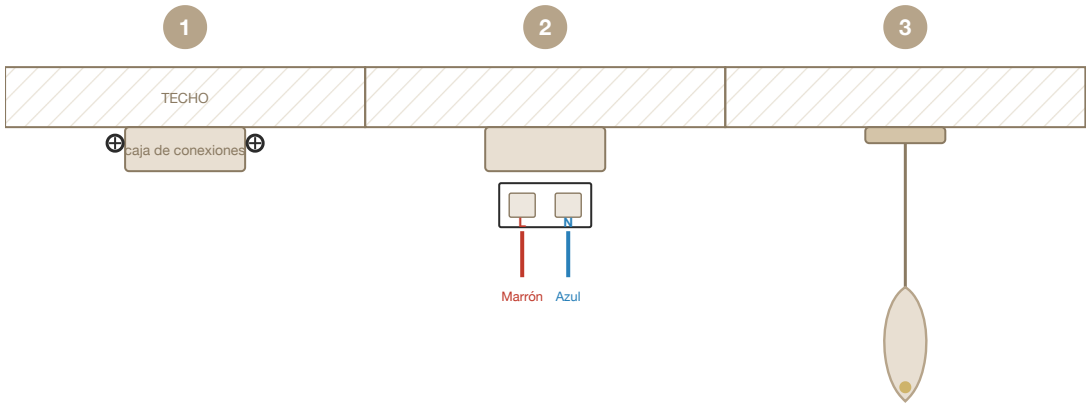

Perforar agujeros de fijación
Instalar placa de techo

Conectar L · N
Clase II — sin tierra

Colgar lámpara, ajustar cable
Deslizar embellecedor hacia arriba

** Las imágenes del producto pueden variar ligeramente. Los diagramas no están a escala.*

Instrucciones de montaje – Paso a paso

Seguridad ante todo Asegúrese de que la alimentación esté completamente **DESCONECTADA** en el cuadro eléctrico principal antes de comenzar la instalación.

Parte 1 – Preparación del techo

1. Seleccione una posición de montaje en una superficie de techo sólida, directamente encima del punto de suspensión deseado. Asegúrese de que el techo soporte el peso de la lámpara y de que haya una caja de conexiones accesible.
2. Sujete la placa de montaje contra el techo, centrada sobre la caja de conexiones, y marque las posiciones de los agujeros con un lápiz. Perfore los agujeros (Ø 6 mm recomendado), inserte los tacos a ras de la superficie. *(Diagrama 1)*

Parte 2 – Conexiones eléctricas

3. Pase los cables de alimentación de la caja de conexiones a través de la entrada de cable de la placa de montaje. Conecte cada cable al bloque de terminales según la tabla siguiente. Este producto es de **Clase II** — no hay terminal de tierra. Asegúrese de que todos los terminales estén bien apretados. *(Diagrama 2)*

Terminal	Función	Color del cable (UE)
● >L<	Fase	Marrón / Rojo
● >N<	Neutro	Azul

Instrucciones de montaje – Paso a paso (continuación)

Parte 3 – Montaje de la placa de techo

4. Fije la placa de montaje al techo con los tornillos. Asegúrese de que ningún cable quede pinzado o atrapado. La placa debe quedar firme y a ras del techo.

Parte 4 – Colgar la lámpara

5. Pase el cable de suspensión por el embellecedor, luego enganche o fije el cuerpo de la lámpara al soporte de la placa. Ajuste la longitud del cable a la altura deseada (ajustable hasta 200 cm).
6. Bloquee el cable a la longitud deseada con la abrazadera de cable integrada en el embellecedor. Deslice el embellecedor hacia arriba para ocultar la placa y las conexiones eléctricas.
   - A. Pase el cable por el embellecedor, fije la lámpara al soporte de techo.
   - B. Ajuste a la altura deseada (máx. 200 cm desde el techo).
   - C. Bloquee el cable y deslice el embellecedor para ocultar las conexiones.

Parte 5 – Restablecer alimentación y probar

7. Restablezca la corriente en el cuadro eléctrico principal y accione el interruptor. La lámpara debe encenderse de inmediato, proyectando una luz cálida y focalizada hacia abajo a través del difusor acrílico.
8. Si la luminaria no se enciende, corte inmediatamente la corriente en el cuadro y consulte la sección de solución de problemas en la página 4.

⚠ El módulo LED está sellado y no es reemplazable. No intente desmontar el cuerpo de la lámpara. Si el LED falla, contacte con el servicio de atención al cliente.

Cuidado y mantenimiento

Siempre **desconecte la alimentación y deje enfriar la luminaria** antes de cualquier limpieza o mantenimiento.

El **cuerpo de aluminio** debe desempolvarse regularmente con un **paño suave y seco**. Para suciedad leve, use un paño ligeramente húmedo y seque de inmediato. Evite materiales abrasivos que puedan dañar el acabado de pintura al horno.

El **difusor acrílico** puede limpiarse suavemente con un paño ligeramente húmedo. Evite limpiadores químicos agresivos, disolventes o estropajos, que pueden rayar u opacar la superficie acrílica.

El **LED integrado no es reemplazable por el usuario**. Si el módulo LED falla o su rendimiento luminoso disminuye considerablemente, contacte con el servicio de atención al cliente para soporte de garantía o sustitución.

Solución de problemas

Si la lámpara no se enciende tras la instalación, verifique primero que **no hay un corte de corriente** y que el interruptor está en posición de ENCENDIDO.

Verifique que los cables L y N estén firmemente sujetos en el bloque de terminales sin hilos de cobre sueltos. Compruebe todas las conexiones en la placa de techo.

Si la avería persiste tras verificar el cableado, el módulo LED integrado puede estar defectuoso. Contacte con un **electricista cualificado** para verificar la instalación, o con el servicio de atención al cliente para una sustitución bajo garantía.

Referencias del producto

Ref. / EAN	Variante	Descripción
z-23113750-z EAN: 674005896533	Negro	Lámpara colgante moderna en forma de gota – Negro, Ø 5 × 200 cm
z-24031626-z EAN: 674005896540	Blanco	Lámpara colgante moderna en forma de gota – Blancoo, Ø 5 × 200 cm

RAEE – Fin de vida útil : No deseche este producto con la basura doméstica. Debe depositarse en un punto de recogida RAEE autorizado conforme a la normativa medioambiental local.

Fabricante :
Zhongshan Yizhan Lighting Co., Ltd.
3rd Floor, No. 3 Shengfeng Street,
Gangdong Third Industrial Zone, Guzhen Town,
Zhongshan City, China

EU Importer :
LLL ASSETS LTD - WeWork 2,
Dublin Landings, North Wall Quay,
D01 V4A3, Ireland IE4368070OH

TENDENCIA Luminarias

Avvertenze di sicurezza

⚠ Leggere prima dell'installazione

- Le presenti istruzioni vanno lette attentamente prima di installare o utilizzare questa lampada a sospensione. Il prodotto è progettato **solo per uso interno** e **non deve essere installato in bagni o ambienti umidi**.
- Questo apparecchio funziona **esclusivamente a AC 220–240 V, 50/60 Hz**. Verificare che l'impianto elettrico sia compatibile prima dell'installazione.
- Prima di qualsiasi operazione di installazione o manutenzione, **disinserire completamente l'alimentazione dall'interruttore generale**. Spegnere solo l'interruttore a parete non è sufficiente.
- L'apparecchio deve essere **fissato saldamente a una superficie del soffitto solida** in grado di sostenerne il peso. Non forare mai cavi o tubazioni nascosti. Assicurarsi che la struttura del soffitto sia solida.
- Se non si è esperti di cablaggio elettrico, l'installazione deve essere eseguita da un **elettricista qualificato**. Questo è un prodotto di Classe II (doppio isolamento) — non è necessario il collegamento a terra.
- **Questo apparecchio contiene un modulo LED integrato (7 W) non sostituibile dall'utente.** Non tentare di aprire l'unità luminosa sigillata. In caso di guasto del LED, contattare il servizio clienti per la sostituzione.

Informazioni prodotto

Modello :	Lampada a sospensione con LED integrato
Materiale :	Alluminio + Acrilico
Finitura :	Verniciatura a forno (Nero sabbiato / Bianco sabbiato)
Dimensioni :	Ø 5 cm · Lunghezza totale fino a 200 cm
Sorgente luminosa :	LED integrato, 7 W (non sostituibile)
Potenza max. :	7 W (LED incluso)
Tensione :	AC 220–240 V, 50/60 Hz
Grado IP :	IP20 (solo uso interno)
Classe di protezione :	Classe II (doppio isolamento)
Montaggio :	Soffitto (sospensione)

Effetto luminoso

Questa lampada a sospensione moderna presenta un'elegante silhouette organica a goccia in alluminio con un diffusore in acrilico. Il LED integrato offre un bagliore caldo e focalizzato verso il basso, ideale per creare un'illuminazione ambientale intima sopra i tavoli o nei corridoi. Il design minimalista si integra sia con gli interni moderni che scandinavi.

Posizionamento consigliato

- Tavoli da pranzo & isole cucina
- Corridoi & scale
- Soggiorni & angoli lettura

Non adatto per


- Bagni o ambienti umidi
- Installazione esterna

Contenuto della confezione

x1	Corpo lampada (alluminio + acrilico, con LED integrato)
x1	Piastra di montaggio a soffitto con rosone
x1	Cavo di sospensione (regolabile, fino a 200 cm)
x1	Materiale di fissaggio (viti, tasselli)
x1	Imballaggio protettivo interno
x1	Istruzioni di installazione e sicurezza (questo libretto)

⚠ **LED integrato — non sostituibile dall'utente.** Questo apparecchio utilizza un modulo LED sigillato da 7 W. Non tentare di aprire o sostituire l'unità LED. In caso di guasto, contattare il servizio clienti.

Istruzioni di montaggio – Panoramica

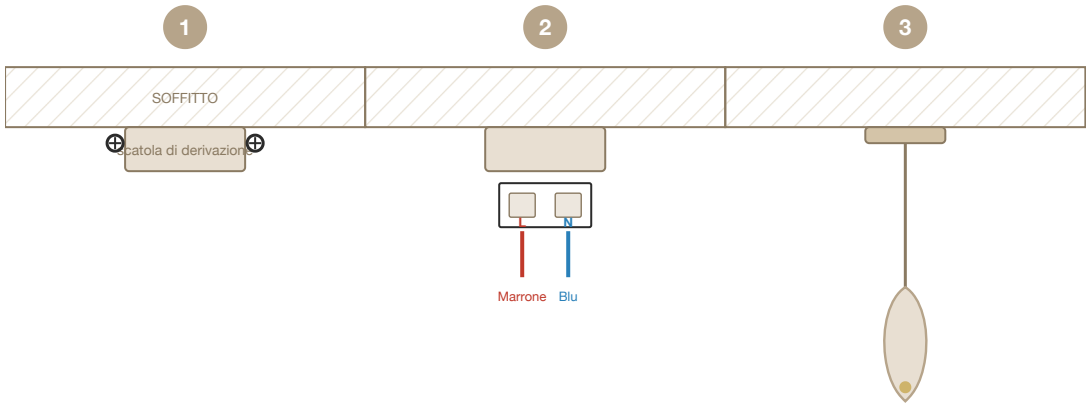

Praticare i fori di fissaggio
Installare la piastra a soffitto

Collegare L · N
Classe II — senza terra

Appendere la lampada, regolare il cavo
Far scorrere il rosone verso l'alto

** Le immagini del prodotto possono variare leggermente. I diagrammi non sono in scala.*

Istruzioni di montaggio – Passo dopo passo

Sicurezza prima di tutto Assicurarsi che l'alimentazione sia completamente **DISINSERITA** dal quadro elettrico principale prima di iniziare l'installazione.

Parte 1 – Preparazione del soffitto

1. Selezionare una posizione di montaggio su una superficie del soffitto solida, direttamente sopra il punto di sospensione desiderato. Assicurarsi che il soffitto possa sostenere il peso della lampada e che vi sia una scatola di derivazione accessibile.
2. Tenere la piastra di montaggio contro il soffitto, centrata sulla scatola di derivazione, e segnare le posizioni dei fori con una matita. Praticare i fori (Ø 6 mm consigliato), inserire i tasselli a filo della superficie. *(Diagramma 1)*

Parte 2 – Collegamenti elettrici

3. Far passare i cavi di alimentazione dalla scatola di derivazione attraverso l'ingresso cavo della piastra. Collegare ogni filo al morsetto secondo la tabella sottostante. Questo è un prodotto di **Classe II** — non c'è morsetto di terra. Assicurarsi che tutti i morsetti siano ben stretti. *(Diagramma 2)*

Morsetto	Funzione	Colore cavo (UE)
● >L<	Fase	Marrone / Rosso
● >N<	Neutro	Blu

Istruzioni di montaggio – Passo dopo passo (seguito)

Parte 3 – Montaggio della piastra a soffitto

4. Fissare la piastra al soffitto con le viti di montaggio. Assicurarsi che nessun cavo sia schiacciato o intrappolato. La piastra deve aderire saldamente al soffitto.

Parte 4 – Sospensione della lampada

5. Far passare il cavo di sospensione nel rosone, quindi agganciare il corpo lampada al supporto della piastra. Regolare la lunghezza del cavo all'altezza desiderata (regolabile fino a 200 cm).
6. Bloccare il cavo alla lunghezza desiderata con il fermo integrato nel rosone. Far scorrere il rosone verso l'alto per nascondere la piastra e i collegamenti elettrici.
   - A. Passare il cavo nel rosone, fissare la lampada al supporto a soffitto.
   - B. Regolare all'altezza desiderata (max. 200 cm dal soffitto).
   - C. Bloccare il cavo e far scorrere il rosone per nascondere i collegamenti.

Parte 5 – Ripristinare l'alimentazione e testare

7. Ripristinare l'alimentazione al quadro elettrico e azionare l'interruttore a parete. La lampada deve accendersi immediatamente, proiettando un bagliore caldo e focalizzato verso il basso attraverso il diffusore in acrilico.
8. Se la lampada non funziona, disinserire immediatamente l'alimentazione e consultare la sezione risoluzione dei problemi a pagina 4.

⚠ Il modulo LED è sigillato e non sostituibile. Non tentare di smontare il corpo della lampada. In caso di guasto del LED, contattare il servizio clienti.

Cura e manutenzione

Disinserire sempre **l'alimentazione e lasciare raffreddare l'apparecchio** prima di qualsiasi pulizia o manutenzione.

Il **corpo in alluminio** va spolverato regolarmente con un **panno morbido e asciutto**. Per sporco leggero, usare un panno leggermente umido e asciugare subito. Evitare materiali abrasivi che possano danneggiare la finitura in verniciatura a forno.

Il **diffusore in acrilico** può essere pulito delicatamente con un panno leggermente umido. Evitare detergenti chimici aggressivi, solventi o pagliette abrasive, che possono graffiare o opacizzare la superficie acrilica.

Il **LED integrato non è sostituibile dall'utente**. In caso di guasto del modulo LED o di significativa riduzione del flusso luminoso, contattare il servizio clienti per assistenza in garanzia o sostituzione.

Risoluzione dei problemi

Se la lampada non si accende dopo l'installazione, verificare prima che **non ci sia un'interruzione di corrente** e che l'interruttore sia in posizione ON.

Verificare che i cavi L e N siano saldamente fissati nel morsetto senza fili di rame allentati. Controllare tutti i collegamenti alla piastra a soffitto.

Se il guasto persiste dopo aver verificato il cablaggio, il modulo LED integrato potrebbe essere difettoso. Contattare un **elettricista qualificato** per verificare l'installazione, oppure il servizio clienti per una sostituzione in garanzia.

Riferimenti prodotto

Rif. / EAN	Variante	Descrizione
z-23113750-z EAN: 674005896533	Nero	Lampada a sospensione moderna a goccia – Nero, Ø 5 × 200 cm
z-24031626-z EAN: 674005896540	Bianco	Lampada a sospensione moderna a goccia – Bianco, Ø 5 × 200 cm

RAEE – Fine vita : Non smaltire questo prodotto con i rifiuti domestici. Deve essere conferito a un punto di raccolta RAEE autorizzato in conformità con le normative ambientali locali.

Produttore :
Zhongshan Yizhan Lighting Co., Ltd.
3rd Floor, No. 3 Shengfeng Street,
Gangdong Third Industrial Zone, Guzhen Town,
Zhongshan City, China

EU Importer :
LLL ASSETS LTD - WeWork 2,
Dublin Landings, North Wall Quay,
D01 V4A3, Ireland IE4368070OH

ILLUMINAZIONE *Italia*

Veiligheidswaarschuwingen

⚠ Lees vóór installatie

- Lees deze instructies zorgvuldig vóór installatie of gebruik van deze hanglamp. Dit product is uitsluitend bestemd voor **gebruik binnenshuis** en mag **niet in badkamers of vochtige omgevingen worden geïnstalleerd**.
- Deze armatuur werkt **uitsluitend op AC 220–240 V, 50/60 Hz**. Controleer vóór installatie of uw stroomvoorziening hieraan voldoet.
- Vóór elke installatie of onderhoudswerkzaamheid **de stroomvoorziening volledig uitschakelen bij de groepenkast**. Alleen de wandschakelaar uitschakelen is niet voldoende.
- De armatuur moet **stevig aan een solide plafondoppervlak worden bevestigd** dat het gewicht kan dragen. Boor nooit in verborgen kabels of leidingen. Zorg dat de plafondconstructie draagkrachtig is.
- Als u niet ervaren bent met elektrische bedrading, moet de installatie worden uitgevoerd door een **erkend elektricien**. Dit is een Klasse II (dubbel geïsoleerd) product — geen aardaansluiting nodig.
- **Deze armatuur bevat een geïntegreerde LED-module (7 W) die niet door de gebruiker vervangbaar is.** Probeer de afgedichte lichteenheid niet te openen. Bij uitval van de LED, neem contact op met de klantenservice voor vervanging.

Productinformatie

Model :	Hanglamp met geïntegreerde LED
Materiaal :	Aluminium + Acryl
Afwerking :	Poedercoating (Zandzwart / Zandwit)
Afmetingen :	Ø 5 cm · Totale lengte tot 200 cm
Lichtbron :	Geïntegreerde LED, 7 W (niet vervangbaar)
Max. vermogen :	7 W (LED inbegrepen)
Spanning :	AC 220–240 V, 50/60 Hz
IP-bescherming :	IP20 (alleen voor binnen)
Beschermingsklasse :	Klasse II (dubbel geïsoleerd)
Montage :	Plafondmontage (hanglamp)

Lichteffect

Deze moderne hanglamp heeft een elegante, organische druppelvorm in aluminium met een acryldiffusor. De geïntegreerde LED biedt een warm, gefocust licht naar beneden, ideaal voor het creëren van intieme sfeerverlichting boven tafels of in gangen. Het minimalistische ontwerp past zowel bij moderne als Scandinavische interieurs.

Aanbevolen plaatsing

- Eettafels & kookeilanden
- Gangen & trappenhuizen
- Woonkamers & leeshoeken

Niet geschikt voor


- Badkamers of vochtige ruimtes
- Buiteninstallatie

Inhoud van de verpakking

x1	Lamplichaam (aluminium + acryl, met geïntegreerde LED)
x1	Plafondmontageplaat met rozet-afdekking
x1	Ophangkabel (verstelbaar, tot 200 cm)
x1	Bevestigingsmateriaal (schroeven, pluggen)
x1	Beschermende binnenverpakking
x1	Installatie- en veiligheidsinstructies (dit boekje)

⚠ **Geïntegreerde LED — niet door de gebruiker vervangbaar.** Deze armatuur gebruikt een afgedichte LED-module van 7 W. Probeer de LED-eenheid niet te openen of te vervangen. Bij uitval, neem contact op met de klantenservice.

Montage-instructies – Overzicht

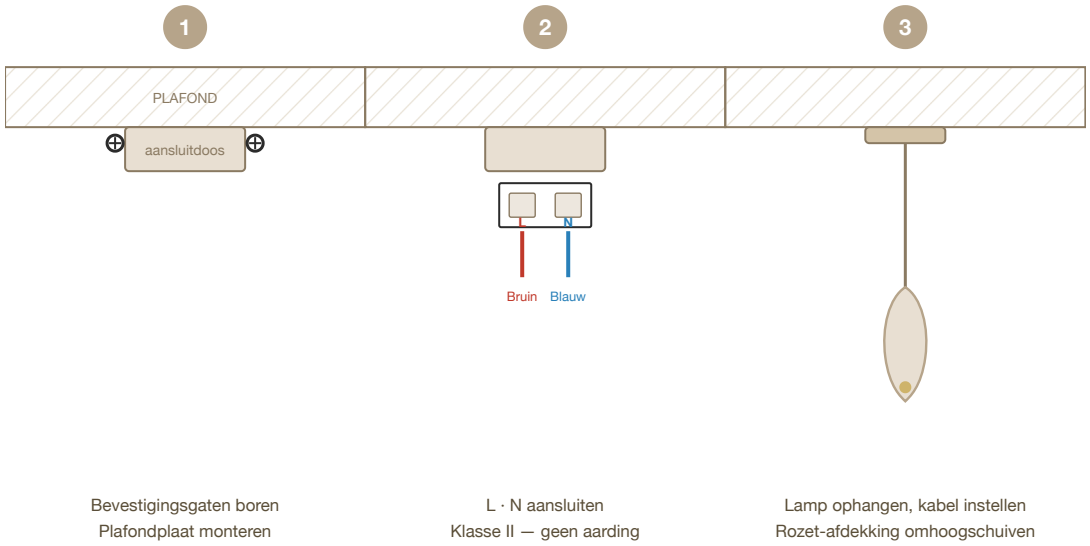

** Productafbeeldingen kunnen licht afwijken. Schema's zijn niet op schaal.*

Montage-instructies – Stap voor stap

Veiligheid eerst Zorg ervoor dat de stroomvoorziening volledig **UIT** staat bij de groepenkast voordat u met de installatie begint.

Deel 1 – Plafondvoorbereiding

1. Kies een montagepositie op een stevig plafondoppervlak, direct boven het gewenste ophangpunt. Zorg dat het plafond het gewicht van de lamp kan dragen en dat er een bereikbare aansluitdoos is.
2. Houd de montageplaat tegen het plafond, gecentreerd op de aansluitdoos, en markeer de boorgaten met een potlood. Boor de gaten (aanbevolen Ø 6 mm), plaats de pluggen vlak met het oppervlak. *(Schema 1)*

Deel 2 – Elektrische aansluitingen

3. Leid de voedingskabels vanuit de aansluitdoos door de kabelingang van de montageplaat. Sluit elke draad aan op het klemmenblok volgens de onderstaande tabel. Dit is een **Klasse II** product — er is geen aardklem. Zorg dat alle klemmen stevig zijn aangedraaid. *(Schema 2)*

Klem	Functie	Kabelkleur (EU)
● >L<	Fase (L)	Bruin / Rood
● >N<	Nul (N)	Blauw

Montage-instructies – Stap voor stap (vervolg)

Deel 3 – Plafondplaat monteren

4. Bevestig de plafondplaat met de schroeven. Zorg dat geen kabel wordt gekneld. De plaat moet stevig en vlak tegen het plafond zitten.

Deel 4 – Lamp ophangen

5. Leid de ophangkabel door de rozet-afdekking, haak vervolgens het lamplichaam aan de plafondbeugel. Stel de kabellengte in op de gewenste hanghoogte (verstelbaar tot 200 cm).
6. Blokkeer de kabel op de gewenste lengte met de ingebouwde kabelklem in het rozet. Schuif de rozet-afdekking omhoog om de plafondplaat en elektrische aansluitingen te verbergen.
   - A. Kabel door het rozet leiden, lamp aan de plafondbeugel bevestigen.
   - B. Instellen op gewenste hoogte (max. 200 cm vanaf plafond).
   - C. Kabel blokkeren en rozet-afdekking omhoogschuiven.

Deel 5 – Voeding herstellen en testen

7. Herstel de voeding bij de groepenkast en bedien de wandschakelaar. De lamp moet onmiddellijk oplichten en een warm, gefocust licht naar beneden werpen door de acryldiffusor.
8. Als de lamp niet werkt, schakel dan onmiddellijk de stroom uit bij de groepenkast en raadpleeg de sectie probleemoplossing op pagina 4.

⚠ De LED-module is afgedicht en niet vervangbaar. Probeer het lamplichaam niet te demonteren. Bij uitval van de LED, neem contact op met de klantenservice.

Onderhoud

Schakel altijd **de stroomvoorziening uit en laat de armatuur afkoelen** vóór elke reiniging of onderhoud.

Het **aluminium lichaam** moet regelmatig worden afgestoft met een **zachte, droge doek**. Bij lichte vervuiling een licht vochtige doek gebruiken en direct drogen. Schurende materialen vermijden die de poedercoating kunnen beschadigen.

De **acryldiffusor** kan voorzichtig worden gereinigd met een licht vochtige doek. Vermijd agressieve chemische reinigingsmiddelen, oplosmiddelen of schuursponsjes die het acryloppervlak kunnen bekrassen of vertroebelen.

De **geïntegreerde LED is niet door de gebruiker vervangbaar**. Als de LED-module uitvalt of de lichtopbrengst aanzienlijk afneemt, neem dan contact op met de klantenservice voor garantieondersteuning of vervanging.

Probleemoplossing

Als de lamp na installatie niet brandt, controleer dan eerst of er **geen stroomstoring** is en of de wandschakelaar op AAN staat.

Controleer of de L- en N-draden stevig in het klemmenblok zitten zonder losse koperdraadjes. Controleer alle kabelverbindingen bij de plafondplaat.

Als het probleem aanhoudt na controle van de bedrading, is de geïntegreerde LED-module mogelijk defect. Schakel een **erkend elektricien** in om de installatie te controleren, of neem contact op met de klantenservice voor vervanging onder garantie.

Productreferenties

Art.nr. / EAN	Variant	Beschrijving
z-23113750-z EAN: 674005896533	Zwart	Moderne druppelvormige hanglamp – Zwart, Ø 5 × 200 cm
z-24031626-z EAN: 674005896540	Wit	Moderne druppelvormige hanglamp – Wit, Ø 5 × 200 cm

WEEE – Einde levensduur : Gooi dit product niet weg bij het huisvuil. Het moet worden ingeleverd bij een erkend WEEE-inzamelpunt overeenkomstig de lokale milieuvoorschriften.

CE



Fabrikant :
Zhongshan Yizhan Lighting Co., Ltd.
3rd Floor, No. 3 Shengfeng Street,
Gangdong Third Industrial Zone, Guzhen Town,
Zhongshan City, China

EU Importer :
LLL ASSETS LTD - WeWork 2,
Dublin Landings, North Wall Quay,
D01 V4A3, Ireland IE4368070OH

VERLICHTING Trends